CLIP FICHA TÉCNICA

APLICAÇÃO SALIENTE

LED | 230V/50Hz | IP20

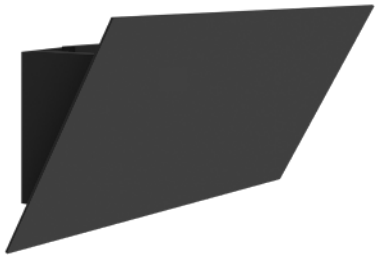

NORMAS: EN 60598-1, EN 60598-2-1

DESENHO TÉCNICO

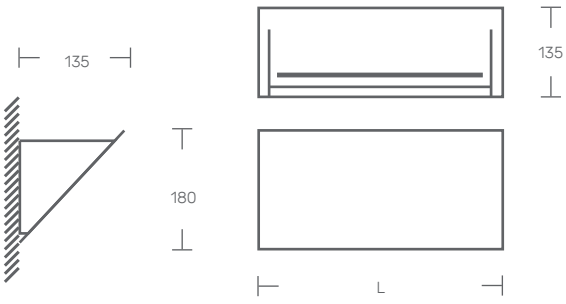

DESCRIÇÃO DE PRODUTO

Luminária LED com iluminação indireta para aplicação saliente na parede.
Corpo em aço galvanizado lacado.

FONTE DE LUZ

Driver LED, 220-240VAC - 50/60Hz
CRI>80, FP>0.9, 100.000h de vida útil
@L80, B10, Ta 25°C

COR DISPONÍVEL/ACABAMENTO

1-branco/ 2-preto/ 4-antracite/ 6-cinza/ 8-RAL

TEMPERATURA/COR DE LUZ DISPONÍVEL

TW

2700K/ 3000K/ 4000K/ 6500K/ TW

DIFUSOR DISPONÍVEL

O -opalino

DRIVER DISPONÍVEL

1- HF - ON/OFF
2- DALI - Regulação de fluxo
3- 1-10V - Regulação de fluxo
4- W - Bluetooth/Wifi

*W (bluetooth/wifi) a partir de 600mm
*Driver/equipamento DALI e 1-10V a partir de 320mm

CLIP

DIMENSÕES (mm)	POTÊNCIA (W)	FLUXO (lm)	CÓDIGO
210x180x135	4	700	CLIP21.004.LK.AED
210x180x135	8	1400	CLIP21.008.LK.AED
350x180x135	8	1400	CLIP35.008.LK.AED
350x180x135	16	2600	CLIP35.016.LK.AED
630x180x135	16	2800	CLIP63.016.LK.AED
630x180x135	32	5600	CLIP63.032.LK.AED

KATOA
Everything is Lighting

Rua Dr. Manuel Ramos, 285 - Pavilhão E
4415-456 Grijó - Vila Nova de Gaia
Portugal

+351 221 110 602
ola@katoa.lighting
https://katoa.lighting/