


SCUTT 63 P FICHA TÉCNICA

APLICAÇÃO SALIENTE


LED | 230V/50Hz | IP40

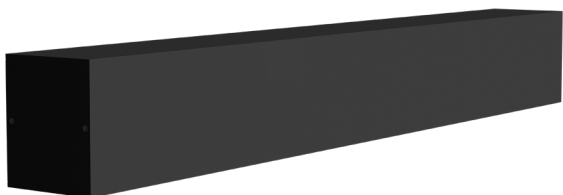

NORMAS: EN 60598-1, EN 60598-2-1



DESENHO TÉCNICO

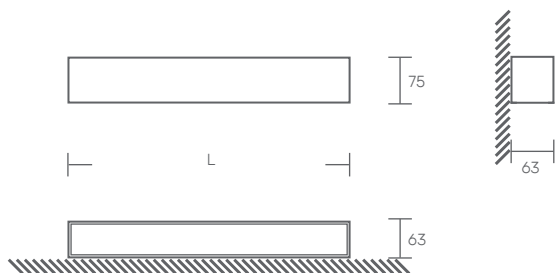

DESCRIÇÃO DE PRODUTO

Luminária LED para aplicação saliente na parede.
Perfil em alumínio extrudido anodizado com 63mm de largura.
Difusor de clipar em policarbonato opalino.

FONTE DE LUZ

Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.
CRI>80, 80.000h de vida útil.
@L90, B10, Ta 25°.

COR DISPONÍVEL/ACABAMENTO



1-branco/ 2-preto/ 3-natural/ 4-antracite/
8-RAL

TEMPERATURA/COR DE LUZ DISPONÍVEL



2700K/ 3000K/ 4000K/ 6500K/ TW

DIFUSOR DISPONÍVEL



0 -opalino / N -negro/ P -microprismático

DRIVER DISPONÍVEL

- 1- HF - ON/OFF
- 2- DALI - Regulação de fluxo
- 3- 1-10V - Regulação de fluxo
- 4- W - Branco sintonizável



Disponível com kit de emergência

1-3h

SCUTT 63 P

DIMENSÕES (mm)	POTÊNCIA (w)	FLUXO (lm)	CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	POTÊNCIA (w)	FLUXO (lm)	CÓDIGO
570x63x75	16	2800	SC63P.0570.LK.AED	2390x63x75	68	11900	SC63P.2390.LK.AED
710x63x75	20	3500	SC63P.0710.LK.AED	2530x63x75	72	12600	SC63P.2530.LK.AED
850x63x75	24	4200	SC63P.0850.LK.AED	2670x63x75	76	13300	SC63P.2670.LK.AED
990x63x75	28	4900	SC63P.0990.LK.AED	2810x63x75	80	14000	SC63P.2810.LK.AED
1130x63x75	32	5600	SC63P.1130.LK.AED	2950x63x75	84	14700	SC63P.2950.LK.AED
1270x63x75	36	6300	SC63P.1270.LK.AED	3090x63x75	88	15400	SC63P.3090.LK.AED
1410x63x75	40	7000	SC63P.1410.LK.AED	3230x63x75	92	16100	SC63P.3230.LK.AED
1550x63x75	44	7700	SC63P.1550.LK.AED	3370x63x75	96	16800	SC63P.3370.LK.AED
1690x63x75	48	8400	SC63P.1690.LK.AED	3510x63x75	100	17500	SC63P.3510.LK.AED
1830x63x75	52	9100	SC63P.1830.LK.AED	3650x63x75	104	18200	SC63P.3650.LK.AED
1970x63x75	56	9800	SC63P.1970.LK.AED	3790x63x75	108	18900	SC63P.3790.LK.AED
2110x63x75	60	10500	SC63P.2110.LK.AED	3930x63x75	112	19600	SC63P.3930.LK.AED
2250x63x75	64	11200	SC63P.2250.LK.AED				

Possibilidade de linhas à medida - Sob consulta