

ARU O Q FICHA TÉCNICA

APLICAÇÃO ENCASTRADA


LED | 230V/50Hz | IP20



NORMAS: EN 60598-1, EN 60598-2-1



DESENHO TÉCNICO

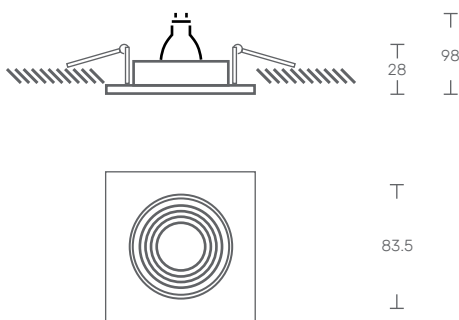

DESCRIÇÃO DE PRODUTO

Luminária LED orientável para aplicação encastrada.

Aro em alumínio lacado a epoxy-poliéster.

FONTE DE LUZ

Lâmpada GU10

ou

COB LED

Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.

CRI>90, 35.000h de vida útil.

COR DISPONÍVEL/ACABAMENTO



1-branco/ 2-preto/ 4-antracite/ 5-escovado/ 6-cinza

TEMPERATURA/COR DE LUZ DISPONÍVEL



2700K/ 3000K/ 4000K

DRIVER DISPONÍVEL

X- Sem driver

1- HF - ON/OFF

2- DALI - Regulação de fluxo

3- 1-10V - Regulação de fluxo

ARU O Q - LED GU10

LED GU10	POTÊNCIA (W)	FLUXO (lm)	CÓDIGO
	6	600	ARUOQ.006.LK.AED
	8	825	ARUOQ.008.LK.AED
	-	-	ARUOQ.000.LK.AED

ARU O Q - LED COB

9	720	ARUOQ.009.LK.AED
12	960	ARUOQ.012.LK.AED