DOL T FICHA TÉCNICA

APLICAÇÃO ENCASTRADA


LED | 230V/50Hz | IP20



NORMAS: EN 60598-1, EN 60598-2-1

Ø

DESENHO TÉCNICO

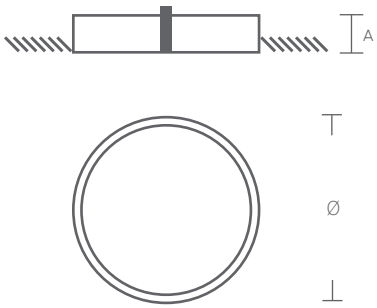

DESCRIÇÃO DE PRODUTO

Luminária circular LED para aplicação encastrada sem aba.
Corpo em alumínio extrudido revestido a epoxi poliester.
Difusor em policarbonato opalino.

FONTE DE LUZ

Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.
CRI>80, 65.000h de vida útil.
@L80, B10, Ta 25°C

COR DISPONÍVEL/ACABAMENTO

1-branco/ 2-preto/ 4-antracite/ 6- cinza/ 8-RAL

TEMPERATURA/COR DE LUZ DISPONÍVEL

TW

2700K/ 3000K/ 4000K/ 6500K/ TW

DIFUSOR DISPONÍVEL

0 -opalino

DRIVER DISPONÍVEL

1- HF - ON/OFF
2- DALI - Regulação de fluxo
4- W - Branco sintonizável

DOL T

DIMENSÕES (mm)	POTÊNCIA (W)	FLUXO (lm)	CÓDIGO
Ø 220X80	15	2400	DOL22T.015.LK.AED
Ø 320x80	15	2050	DOL32T.015.LK.AED
Ø 320x80	29	4100	DOL32T.029.LK.AED
Ø 420x80	17	2350	DOL42T.017.LK.AED
Ø 420x80	34	4700	DOL42T.034.LK.AED
Ø 620x80	41	7300	DOL62T.041.LK.AED
Ø 620x80	85	14000	DOL62T.085.LK.AED
Ø 905x125	104	19500	DOL90T.104.LK.AED
Ø 905x125	143	27500	DOL90T.143.LK.AED
Ø 1205x125	110	22000	DOL12T.110.LK.AED
Ø 1205x125	190	37500	DOL12T.190.LK.AED

KATOA
Everything is Lighting

Rua Dr. Manuel Ramos, 285 - Pavilhão E
4415-456 Grijó - Vila Nova de Gaia
Portugal

+351 221 110 602
ola@katoa.lighting
https://katoa.lighting/