LUPE

FICHA TÉCNICA


APLICAÇÃO SUSPENSA

LED GU10 | 230V/50Hz | IP20



NORMAS: EN 60598-1, EN 60598-2-1

DESENHO TÉCNICO

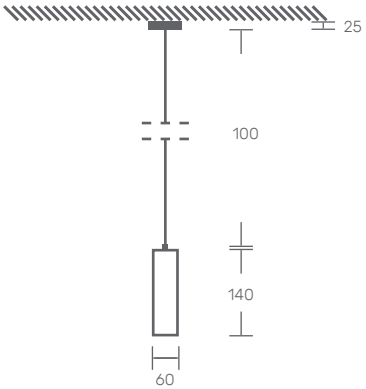

DESCRIÇÃO DE PRODUTO

Luminária para aplicação suspensa.
Corpo em alumínio.

FONTE DE LUZ

Suporte GU10 e COB LED

COR DISPONÍVEL/ACABAMENTO

1-branco / 2-preto
*acabamento cromado sob consulta

TEMPERATURA/COR DE LUZ DISPONÍVEL

2700K/ 3000K/ 4000K


DRIVER DISPONÍVEL

1- HF - ON/OFF
2- DALI - Regulação de fluxo

FLORÃO DISPONÍVEL



Saliente (standard)
Ø70x25mm
código: FL.SAL.56



Encastrar
Ø56mm
código:FL.ENC.56



Saliente para driver COB LED
Ø60x120mm
código: FL.SAL.LUPE.60.DR

LUPE

LED GU10	POTÊNCIA (W)	FLUXO (lm)	CÓDIGO
	6	600	LUPE.006.LK.AED
	8	825	LUPE.008.LK.AED
	-	-	LUPE.000.LK.AED

LUPE - COB LED*

	9	1100	LUPE.009.LK.AED
	12	1500	LUPE.012.LK.AED

*luminária cob led com driver remoto

KATOA
Everything is Lighting

Rua Dr. Manuel Ramos, 285 - Pavilhão E
4415-456 Grijó - Vila Nova de Gaia
Portugal

+351 221 110 602
ola@katoa.lighting
https://katoa.lighting/