OFFICE
FICHA TÉCNICA

APLICAÇÃO ENCASTRADA

LED | 230V/50Hz | IP20 | IK03

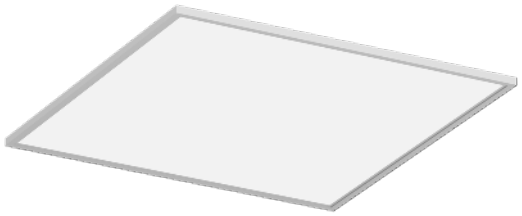

NORMAS: EN 60598-1, EN 60598-2-1

DESENHO TÉCNICO

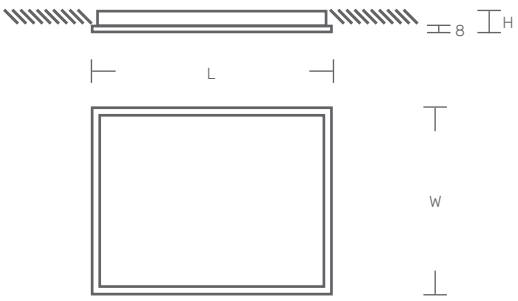

DESCRIÇÃO DE PRODUTO

Luminária LED para aplicação encastrada com aba para tetos modulares.
Corpo em aço lacado.
Difusor opalino.

FONTE DE LUZ TRIDONIC

Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.
CRI>80, 54.000h de vida útil.
@L70, B30, Ta 25°C, UGR<19

COR DISPONÍVEL/ACABAMENTO

1-branco

TEMPERATURA/COR DE LUZ DISPONÍVEL

3000K/ 4000K/ 6500K

DIFUSOR DISPONÍVEL

0 -opalino

DRIVER DISPONÍVEL

1- HF - ON/OFF
2- DALI - Regulação de fluxo
4 - W- Bluetooth / Wifi

APLICAÇÃO DISPONÍVEL



1-kit de supensão



2-molas de encastrar

C1 587x587 C2 287x1187 C3 587x1187

*fluxo real - fluxo luminoso à saída do difusor

OFFICE

	DIMENSÕES (mm) (LxWxH)	POTÊNCIA (W)	FLUXO REAL (lm)*	CÓDIGO
C1	595x595x33	28	3500	OFFICE60.028.LK.AED
C2	1195x295x33	28	3420	OFFICE120.028.LK.AED
C3	1195x595x35	52	6620	OFFICE120.052.LK.AED
Kit de suspensão		-	-	OFFICE.KIT.SUSP
Molas de encastrar		-	-	OFFICE.KIT.MOLAS

KATOA
Everything is Lighting

Rua Dr. Manuel Ramos, 285 - Pavilhão E
4415-456 Grijó - Vila Nova de Gaia
Portugal

+351 221 110 602
ola@katoa.lighting
https://katoa.lighting/