PUK FICHA TÉCNICA

APLICAÇÃO ENCASTRADA

LED | 12V | IP20



NORMAS: EN 60598-1, EN 60598-2-1

85x85

DESENHO TÉCNICO

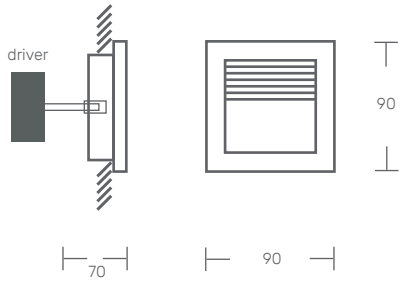

DESCRIÇÃO DE PRODUTO

Luminária LED para aplicação encastrada na parede, com aba.
Corpo em alumínio lacado a epoxy poliester.

FONTE DE LUZ

LED 3W
Driver LED, 220-240VAC -50/60Hz
CRI>80, FP>0.9, 50.000h de vida útil

COR DISPONÍVEL/ACABAMENTO

1-branco/ 2-preto/ 4-antracite/ 6-cinza

TEMPERATURA/COR DE LUZ DISPONÍVEL

3000K/ 4000K

DRIVER DISPONÍVEL*

1- HF - ON/OFF
*driver remoto



Caixa de encastrar não incluido

PUK			
	POTÊNCIA (W)	FLUXO (lm)	CÓDIGO
	3	200	PUK.003.LK.AED
Caixa de encastrar	-	-	PUK.NEG.XX.XX

KATOA Everything is Lighting
Rua Dr. Manuel Ramos, 285 - Pavilhão E
4415-456 Grijó - Vila Nova de Gaia
Portugal
+351 221 110 602
ola@katoa.lighting
https://katoa.lighting/