


SCUTT 30 S

FICHA TÉCNICA

APLICAÇÃO SUSPensa

LED | 230V/50HZ | IP40

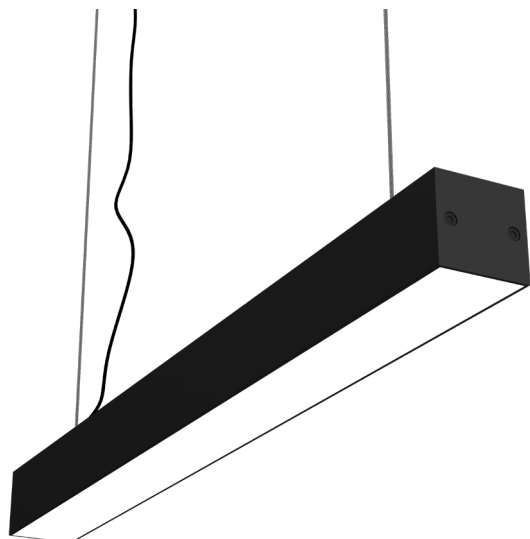


NORMAS: EN 60598-1, EN 60598-2-1



Possibilidade de florão saliente ou de encastrar

DESENHO TÉCNICO

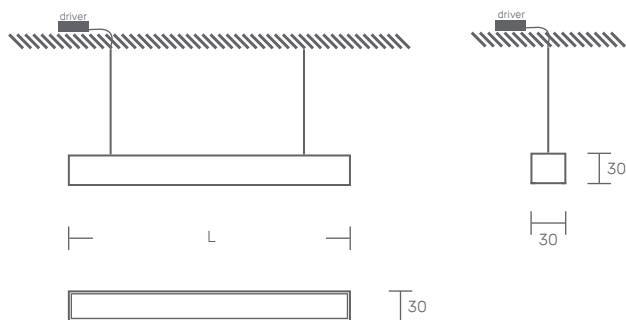

DESCRIÇÃO DE PRODUTO

Luminária LED para aplicação suspensa no teto.

Perfil em alumínio extrudido anodizado com 30mm de largura.

Difusor de clipar em policarbonato opalino.

FONTE DE LUZ

Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.

CRI>80, 80.000h de vida útil.

@L90, B10, Ta 25°C.

COR DISPONÍVEL/ACABAMENTO



1-branco/ 2-preto/ 3-natural/ 4-antracite/
8-RAL

TEMPERATURA/COR DE LUZ DISPONÍVEL



2700K/ 3000K/ 4000K/ 6500K/ TW

DIFUSOR DISPONÍVEL



0 - opalino / N - negro

DRIVER DISPONÍVEL

1- HF - ON/OFF

2- DALI - Regulação de fluxo

3- 1-10V - Regulação de fluxo

4- W - Branco sintonizável



1-3h

Disponível com kit de emergência

SCUTT 30 S

DIMENSÕES (mm)	POTÊNCIA (W)	FLUXO (lm)	CÓDIGO
570x30x30	16	2400	SC30S.0570.LK.AED
710x30x30	20	3000	SC30S.0710.LK.AED
850x30x30	24	3600	SC30S.0850.LK.AED
990x30x30	28	4200	SC30S.0990.LK.AED
1130x30x30	32	4800	SC30S.1130.LK.AED
1270x30x30	36	5400	SC30S.1270.LK.AED
1410x30x30	40	6000	SC30S.1410.LK.AED
1550x30x30	44	6600	SC30S.1550.LK.AED
1690x30x30	48	7200	SC30S.1690.LK.AED
1830x30x30	52	7800	SC30S.1830.LK.AED
1970x30x30	56	8400	SC30S.1970.LK.AED
2110x30x30	60	9000	SC30S.2110.LK.AED
2250x30x30	64	9600	SC30S.2250.LK.AED

DIMENSÕES (mm)	POTÊNCIA (W)	FLUXO (lm)	CÓDIGO
2390x30x30	68	10200	SC30S.2390.LK.AED
2530x30x30	72	10800	SC30S.2530.LK.AED
2670x30x30	76	11400	SC30S.2670.LK.AED
2810x30x30	80	12000	SC30S.2810.LK.AED
2950x30x30	84	12600	SC30S.2950.LK.AED
3090x30x30	88	13200	SC30S.3090.LK.AED
3230x30x30	92	13800	SC30S.3230.LK.AED
3370x30x30	96	14400	SC30S.3370.LK.AED
3510x30x30	100	15000	SC30S.3510.LK.AED
3650x30x30	104	15600	SC30S.3650.LK.AED
3790x30x30	108	16200	SC30S.3790.LK.AED
3930x30x30	112	16800	SC30S.3930.LK.AED

Possibilidade de linhas à medida - Sob consulta