


SCUTT 30 T

FICHA TÉCNICA

APLICAÇÃO ENCASTRADA


LED | 230V/50HZ | IP40

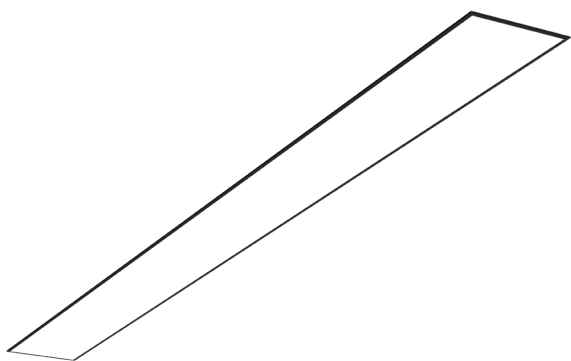

NORMAS: EN 60598-1, EN 60598-2-1



DESENHO TÉCNICO

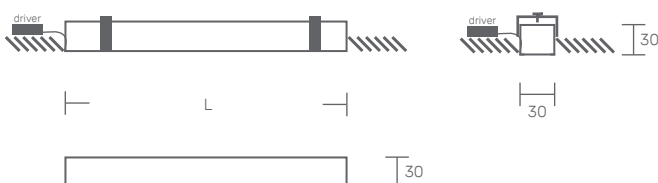

DESCRIÇÃO DE PRODUTO

Luminária LED para aplicação encastrada sem aba.

Perfil em alumínio extrudido anodizado com 30mm de largura.

Difusor de clipar em policarbonato opalino.

FONTE DE LUZ

Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.

CRI>80, 80.000h de vida útil.

@L90, B10, Ta 25°C.

COR DISPONÍVEL/ACABAMENTO



1-branco/ 2-preto/ 3-natural/ 4-antracite/
8-RAL

TEMPERATURA/COR DE LUZ DISPONÍVEL



2700K/ 3000K/ 4000K/ 6500K/ TW

DIFUSOR DISPONÍVEL



0 -opalino / N -negro

DRIVER DISPONÍVEL

- 1- HF - ON/OFF
- 2- DALI - Regulação de fluxo
- 3- 1-10V - Regulação de fluxo
- 4- W - Branco sintonizável



Disponível com kit de emergência

1-3h

SCUTT 30 T

DIMENSÕES (mm)	POTÊNCIA (W)	FLUXO (lm)	CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	POTÊNCIA (W)	FLUXO (lm)	CÓDIGO
570x30x30	16	2400	SC30T.0570.LK.AED	2390x30x30	68	10200	SC30T.2390.LK.AED
710x30x30	20	3000	SC30T.0710.LK.AED	2530x30x30	72	10800	SC30T.2530.LK.AED
850x30x30	24	3600	SC30T.0850.LK.AED	2670x30x30	76	11400	SC30T.2670.LK.AED
990x30x30	28	4200	SC30T.0990.LK.AED	2810x30x30	80	12000	SC30T.2810.LK.AED
1130x30x30	32	4800	SC30T.1130.LK.AED	2950x30x30	84	12600	SC30T.2950.LK.AED
1270x30x30	36	5400	SC30T.1270.LK.AED	3090x30x30	88	13200	SC30T.3090.LK.AED
1410x30x30	40	6000	SC30T.1410.LK.AED	3230x30x30	92	13800	SC30T.3230.LK.AED
1550x30x30	44	6600	SC30T.1550.LK.AED	3370x30x30	96	14400	SC30T.3370.LK.AED
1690x30x30	48	7200	SC30T.1690.LK.AED	3510x30x30	100	15000	SC30T.3510.LK.AED
1830x30x30	52	7800	SC30T.1830.LK.AED	3650x30x30	104	15600	SC30T.3650.LK.AED
1970x30x30	56	8400	SC30T.1970.LK.AED	3790x30x30	108	16200	SC30T.3790.LK.AED
2110x30x30	60	9000	SC30T.2110.LK.AED	3930x30x30	112	16800	SC30T.3930.LK.AED
2250x30x30	64	9600	SC30T.2250.LK.AED				

Possibilidade de linhas à medida - Sob consulta