


SPLIT FICHA TÉCNICA

APLICAÇÃO ENCASTRADA


LED | 230V/50Hz | IP54



NORMAS: EN 60598-1, EN 60598-2-1

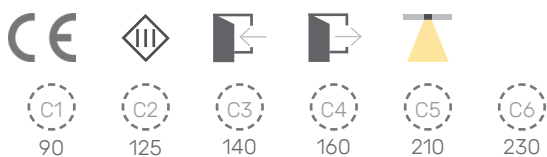

DESENHO TÉCNICO



DESCRIÇÃO DE PRODUTO

Luminária LED para aplicação encastrada no teto, com aba.

Aro em alumínio lacado a epoxy-poliéster. Adequada para ambientes climáticos adversos.

FONTE DE LUZ

Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz. CRI>80, 35.000h de vida útil.

COR DISPONÍVEL/ACABAMENTO



1-branco/ 2-preto/ 3-antracite/ 4-cinza

TEMPERATURA/COR DE LUZ DISPONÍVEL



3000K/ 4000K

DIFUSOR DISPONÍVEL



0 -opalino

DRIVER DISPONÍVEL

- 1- HF - ON/OFF
- 2- DALI - Regulação de fluxo
- 3- 1-10V - Regulação de fluxo

SPLIT

	DIMENSÕES (mm)	POTÊNCIA (W)	FLUXO (lm)	CÓDIGO
C1	Ø110x20.5	9	700	SPLIT.110.LK.AED
C2	Ø140x20.5	11	880	SPLIT.140.LK.AED
C3	Ø155x20.5	15	1200	SPLIT.155.LK.AED
C4	Ø180x20.5	18	1440	SPLIT.180.LK.AED
C5	Ø230x20.5	23	1840	SPLIT.230.LK.AED
C6	Ø254x20.5	25	3100	SPLIT.254.LK.AED