TOP E FICHA TÉCNICA

APLICAÇÃO ENCASTRADA

LED | 230V/50Hz | IP20

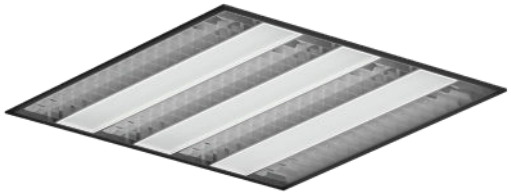

*imagem ilustrativa

NORMAS: EN 60598-1, EN 60598-2-1

C1 275x1175 C2 275x1475 C3 575x575

DESENHO TÉCNICO

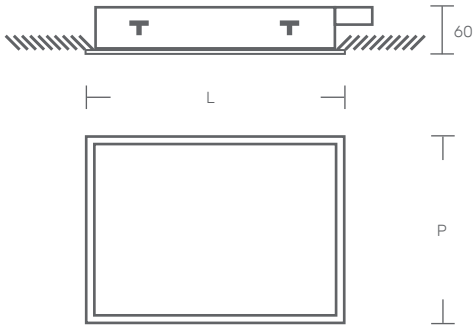

DESCRIÇÃO DE PRODUTO

Luminária LED para aplicação encastrada no teto.
Corpo em alumínio.
Refletor em alumínio parabólico brilhante.

FONTE DE LUZ

Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.
CRI>80, 53.000h de vida útil.
@L90, B10, Ta 25°C, UGR<19

COR DISPONÍVEL/ACABAMENTO

1-branco/ 2-preto/ 4-antracite/ 6-cinza

TEMPERATURA/COR DE LUZ DISPONÍVEL

TW

2700K/ 3000K/ 4000K/ 6500K/ TW

DIFUSOR DISPONÍVEL

A -alumínio parabólico brilhante

DRIVER DISPONÍVEL

1- HF - ON/OFF
2- DALI - Regulação de fluxo
3- 1-10V - Regulação de fluxo
4 - W- Bluetooth / Wifi

TOP E

	DIMENSÕES (mm)	POTÊNCIA (W)	FLUXO (lm)	CÓDIGO
C1	297x1197x60	64	11200	TOP30E.064.LK.AED
C2	297x1497x60	80	14000	TOP30E.080.LK.AED
C3	597x597x60	48	8400	TOP60E.048.LK.AED
C3	597x597x60	64	11200	TOP60E.064.LK.AED

Rua Dr. Manuel Ramos, 285 - Pavilhão E
4415-456 Grijó - Vila Nova de Gaia
Portugal

+351 221 110 602
ola@katoa.lighting
https://katoa.lighting/