TUB 33 S FICHA TÉCNICA

PROJETOR

LED COB | 230V/50Hz | IP20



NORMAS: EN 60598-1, EN 60598-2-1

DESENHO TÉCNICO

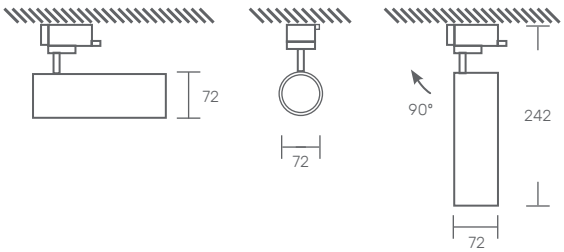

APLICAÇÃO DISPONÍVEL



Adaptador trifásico (standard)
código: TREM.ADAP.XX.AXX



Encastrar
Ø86mm
código: FL.ENC.86



Saliente
Ø86x20mm
código: FL.SAL.86

DESCRIÇÃO DE PRODUTO

Projetor orientavél em dois eixos para aplicação em calha trifásica/encastrada/saliente.
Corpo em alumínio injetado, revestido a epoxi poliester.
Refletor em alumínio brilhante.
Ângulos de abertura de feixe 15°/38°/60°

FONTE DE LUZ

LED COB 33W
CRI>97, FP>0.95
35.000h de vida útil

COR DISPONÍVEL/ACABAMENTO

1-branco / 2-preto

TEMPERATURA/COR DE LUZ DISPONÍVEL

2700K/ 3000K/ 4000K

DIFUSOR DISPONÍVEL

T - transparente

TUB 33 S

POTÊNCIA (W)	FLUXO (lm)	CÓDIGO
33	2800	TUB33S.033.LK.AED
33	2800	TUB33SE.033.LK.AED
33	2800	TUB33SSU.033.LK.AED

KATOA Everything's Lighting

Rua Dr. Manuel Ramos, 285 - Pavilhão E
4415-456 Grijó - Vila Nova de Gaia
Portugal

+351 221 110 602
ola@katoa.lighting
https://katoa.lighting/