

BRIK FICHA TÉCNICA

APLICAÇÃO ENCASTRADA


LED | 230V/50Hz | IP65 | IK08



NORMAS: EN 60598-1, EN 60598-2-1



DESENHO TÉCNICO

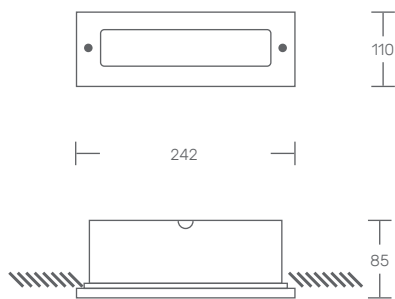

DESCRIÇÃO DE PRODUTO

Luminária LED para aplicação encastrada, com aba.

Corpo em poliamida, aro em aço inox.

Difusor em policarbonato.

FONTE DE LUZ

E27

ou

LED, 220-240VAC - 50/60Hz

CRI>80, L90,B10, Ta25°C, 80.000 de vida útil

COR DISPONÍVEL/ACABAMENTO



1-branco/ 2-preto/ 4-antracite/ 6-cinza/
9-inox

TEMPERATURA/COR DE LUZ DISPONÍVEL



2700K / 3000K / 4000K / 6500K

DIFUSOR DISPONÍVEL



0 - opalino

DRIVER DISPONÍVEL

1- HF - ON/OFF

BRIK

	POTÊNCIA (W)	FLUXO (lm)	CÓDIGO
LED	6	1000	BRIK.006.LK.AED
E27	-	-	BRIK.000.LK.AED
Caixa de encastrar	-	-	BRIK.NEG.XX.XX