

## TANK FICHA TÉCNICA

### APLICAÇÃO SALIENTE


LED | 230V/50Hz | IP65 | IK08



NORMAS: EN 60598-1, EN 60598-2-1



### DESENHO TÉCNICO

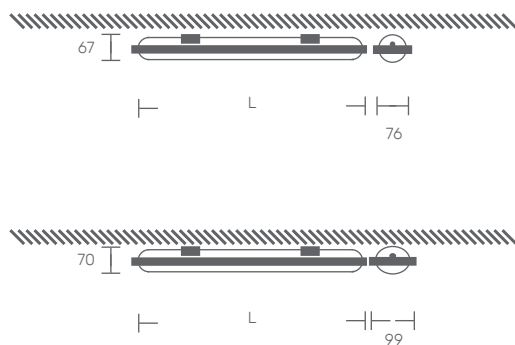

### DESCRIÇÃO DE PRODUTO

Luminária industrial LED para aplicação saliente.

Corpo e difusor em policarbonato.

### FONTE DE LUZ

LED, 220-240VAC-50/60Hz.

CRI>80, L90, B10, Ta25°C, 50.000h de vida útil.

### COR DISPONÍVEL/ACABAMENTO



6-cinza

### TEMPERATURA/COR DE LUZ DISPONÍVEL



2700K / 3000K / 4000K / 6500K

### DIFUSOR DISPONÍVEL



0 - opalino

### DRIVER DISPONÍVEL

1- HF - ON/OFF

#### TANK

DIMENSÕES (mm)	POTÊNCIA (W)	FLUXO (lm)	CÓDIGO
600x76x76	12	1200	TANK.012.LK.610
600x76x76	16	2800	TANK.016.LK.610
600x99x70	24	2400	TANK.024.LK.610
600x99x70	32	5600	TANK.032.LK.610
1200x76x67	25	2500	TANK.025.LK.610
1200x76x67	33	5600	TANK.033.LK.610
1200x99x70	50	5000	TANK.050.LK.610
1200x99x70	64	12000	TANK.064.LK.610
1500x76x67	30	3000	TANK.030.LK.610
1500x76x67	40	7000	TANK.040.LK.610
1500x99x70	60	6000	TANK.060.LK.610
1500x99x70	80	14000	TANK.080.LK.610