


COOL FICHA TÉCNICA

APLICAÇÃO MODULAR

LED | 230V/50Hz | IP20

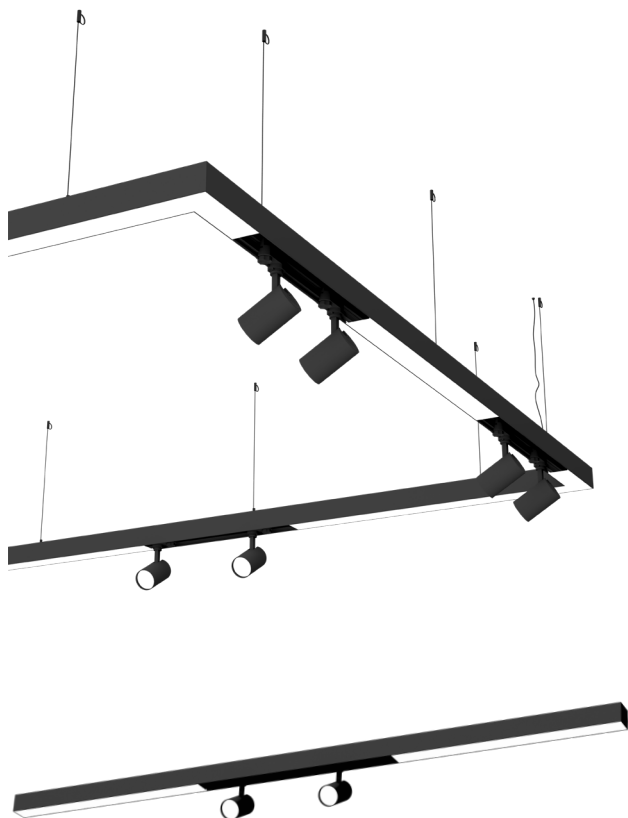

NORMAS: EN 60598-1, EN 60598-2-1



DESCRIÇÃO DE PRODUTO

Luminária modular para aplicação saliente, suspensa ou encastrada no teto.

Corpo em alumínio extrudido anodizado, com 47, 63 ou 100mm de largura.

Calha trifásica para aplicação de projetores.

Difusor em policarbonato opalino ou micro-prismático.

COR DISPONÍVEL/ACABAMENTO



1-branco/ 2-preto/ 3-natural/ 4-antracite/
8-RAL

CONFIGURAÇÃO

1- Tipo de aplicação

- Saliente (CL00)
- Encastrada (CL00E)
- Suspensa (CLOOS)

2- Perfil da luminária.

- SCUTT 47 (CL47)
- SCUTT 63 (CL63)
- SCUTT 100 (CL100)

3- Comprimento total da luminária.

4- Comprimento total de luz LED contínua.

5- Modelo e número total de projetores para aplicação no sistema. (opcional)

EXEMPLO DE COMPOSIÇÃO

- 1- Luminária sistema COOL suspensa com 3000mm, com perfil SCUTT 63 preto.
- 2- 2x linhas de luz SCUTT 63 com 990mm e temperatura de cor 3000K
- 3- 1000mm calha trifásica ao centro
- 4- 2 projetores TUB9, preto e temperatura de cor 3000K.

CÓDIGOS

- 1- 3x CL63S.1000.XX.2XX
- 2- 2x CL63.0990.L3.X10
- 3- 1x CLTR.1000.XX.2XX
- 4- 2x TUB9.009.L3.21T