


SCUTT SLIM 47 FICHA TÉCNICA

APLICAÇÃO SALIENTE


LED | 230V/50Hz | IP40

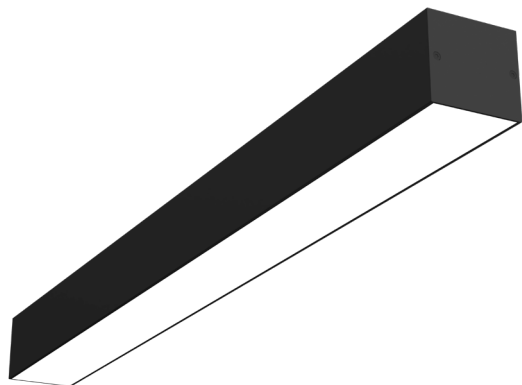

NORMAS: EN 60598-1, EN 60598-2-1



DESENHO TÉCNICO

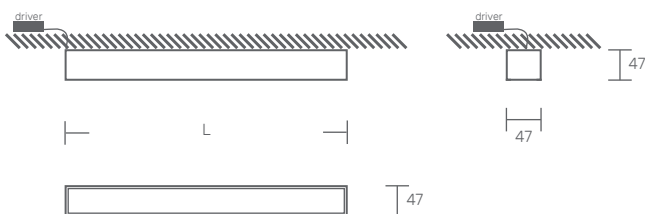

DESCRIÇÃO DE PRODUTO

Luminária LED para aplicação saliente no teto.

Perfil em alumínio extrudido anodizado com 47mm de largura.

Difusor de clipar em policarbonato opalino.

FONTE DE LUZ

Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.

CRI>80, 80.000h de vida útil.

@L90, B10, Ta 25°.

COR DISPONÍVEL/ACABAMENTO



1-branco/ 2-preto/ 3-natural/ 4-antracite/
8-RAL

TEMPERATURA/COR DE LUZ DISPONÍVEL



2700K/ 3000K/ 4000K/ 6500K/ TW

DIFUSOR DISPONÍVEL



0 -opalino / N -negro/ P -microprismático

DRIVER DISPONÍVEL

1- HF - ON/OFF

2- DALI - Regulação de fluxo

3- 1-10V - Regulação de fluxo

4- W - Branco sintonizável



Disponível com kit de emergência

1-3h

SCUTT SLIM 47

DIMENSÕES (mm)	POTÊNCIA (w)	FLUXO (lm)	CÓDIGO
570x47x47	16	2400	SCS47.0570.LK.AED
710x47x47	20	3000	SCS47.0710.LK.AED
850x47x47	24	3600	SCS47.0850.LK.AED
990x47x47	28	4200	SCS47.0990.LK.AED
1130x47x47	32	4800	SCS47.1130.LK.AED
1270x47x47	36	5400	SCS47.1270.LK.AED
1410x47x47	40	6000	SCS47.1410.LK.AED
1550x47x47	44	6600	SCS47.1550.LK.AED
1690x47x47	48	7200	SCS47.1690.LK.AED
1830x47x47	52	7800	SCS47.1830.LK.AED
1970x47x47	56	8400	SCS47.1970.LK.AED
2110x47x47	60	9000	SCS47.2110.LK.AED
2250x47x47	64	9600	SCS47.2250.LK.AED

DIMENSÕES (mm)	POTÊNCIA (w)	FLUXO (lm)	CÓDIGO
2390x47x47	68	10200	SCS47.2390.LK.AED
2530x47x47	72	10800	SCS47.2530.LK.AED
2670x47x47	76	11400	SCS47.2670.LK.AED
2810x47x47	80	12000	SCS47.2810.LK.AED
2950x47x47	84	12600	SCS47.2950.LK.AED
3090x47x47	88	13200	SCS47.3090.LK.AED
3230x47x47	92	13800	SCS47.3230.LK.AED
3370x47x47	96	14400	SCS47.3370.LK.AED
3510x47x47	100	15000	SCS47.3510.LK.AED
3650x47x47	104	15600	SCS47.3650.LK.AED
3790x47x47	108	16200	SCS47.3790.LK.AED
3930x47x47	112	16800	SCS47.3930.LK.AED

Possibilidade de linhas à medida - Sob consulta