


HEXA S FICHA TÉCNICA

APLICAÇÃO SUSPensa

LED | 230V/50Hz | IP40

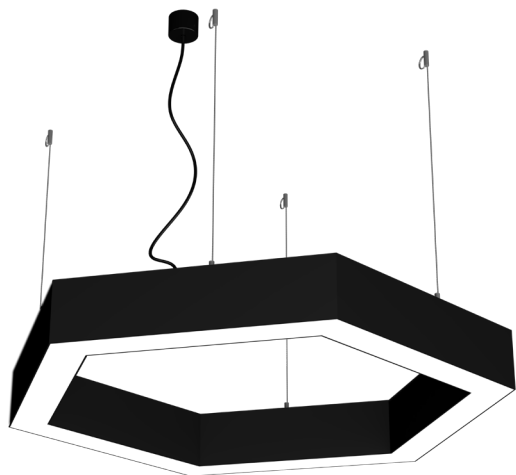


NORMAS: EN 60598-1, EN 60598-2-1



Possibilidade de florão saliente ou de encastrar

DESENHO TÉCNICO

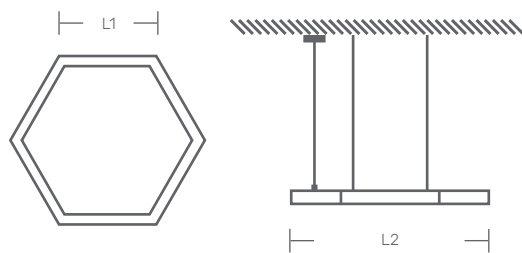

DESCRIÇÃO DE PRODUTO

Luminária LED para aplicação suspensa no teto.

Perfil em alumínio extrudido anodizado com 47mm de largura.

Difusor de clipar em policarbonato opalino.

FONTE DE LUZ

Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.

CRI>80, 80.000h de vida útil.

@L90, B10, Ta 25°.

COR DISPONÍVEL/ACABAMENTO



1-branco/ 2-preto/ 3-natural/ 4-antracite/
8-RAL

TEMPERATURA/COR DE LUZ DISPONÍVEL



2700K/ 3000K/ 4000K/ 6500K/ TW

DIFUSOR DISPONÍVEL



O -opalino / N -negro/ P -microprismático

DRIVER DISPONÍVEL

1- HF - ON/OFF

2- DALI - Regulação de fluxo

3- 1-10V - Regulação de fluxo

4- W - Branco sintonizável

HEXA S

DIMENSÕES (mm)	L2	POTÊNCIA (W)	FLUXO (lm)	CÓDIGO
6x 320x47x75	640	6x 8	6x 1400	HEXAS.0320.LK.AED
6x 460x47x75	920	6x 12	6x 2100	HEXAS.0460.LK.AED
6x 600x47x75	1200	6x 16	6x 2800	HEXAS.0600.LK.AED
6x 740x47x75	1480	6x 20	6x 3500	HEXAS.0740.LK.AED
6x 880x47x75	1760	6x 24	6x 4200	HEXAS.0880.LK.AED
6x 1020x47x75	2040	6x 28	6x 4900	HEXAS.1020.LK.AED
6x 1160x47x75	2320	6x 32	6x 5600	HEXAS.1160.LK.AED
6x 1300x47x75	2600	6x 36	6x 6300	HEXAS.1300.LK.AED
6x 1440x47x75	2880	6x 40	6x 7000	HEXAS.1440.LK.AED

Possibilidade de linhas à medida - Sob consulta