DEL

FICHA TÉCNICA

APLICAÇÃO SALIENTE

LED | 230V/50Hz | IP40



NORMAS: EN 60598-1, EN 60598-2-1

DESENHO TÉCNICO

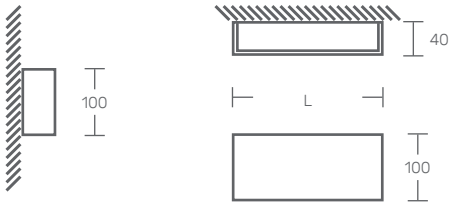

DESCRIÇÃO DE PRODUTO

Luminária LED para aplicação saliente na parede.
Corpo em aço galvanizado lacado.

FONTE DE LUZ

Driver LED, 220-240VAC -50/60Hz
CRI>80, 100.000h de vida útil
@L90, B10, Ta25°C

COR DISPONÍVEL/ACABAMENTO

1-branco/ 2-preto/ 4-antracite/ 6-cinza/ 8-RAL

TEMPERATURA/COR DE LUZ DISPONÍVEL

TW

2700K/ 3000K/ 4000K/ 6500K/ TW

DIFUSOR DISPONÍVEL

0 -opalino

DRIVER DISPONÍVEL

1- HF - ON/OFF
2- DALI - Regulação de fluxo
3- 1-10V - Regulação de fluxo
4- W - Bluetooth/Wifi

*W (bluetooth/wifi) a partir de 600mm
*Driver/equipamento DALI e 1-10V a partir de 320mm

DEL

DIMENSÕES (mm)	POTÊNCIA (W)	FLUXO (lm)	CÓDIGO
180x100x40	4	700	DEL18.004.LK.AED
180x100x40	8	1400	DEL18.008.LK.AED
320x100x40	8	1400	DEL32.008.LK.AED
320x100x40	16	2800	DEL32.016.LK.AED
600x100x40	16	2800	DEL60.016.LK.AED
600x100x40	32	5600	DEL60.032.LK.AED

KATOA
Everything is Lighting

Rua Dr. Manuel Ramos, 285 - Pavilhão E
4415-456 Grijó - Vila Nova de Gaia
Portugal

+351 221 110 602
ola@katoa.lighting
https://katoa.lighting/