LAB E FICHA TÉCNICA

APLICAÇÃO ENCASTRADA

LED | 230V/50Hz | IP65

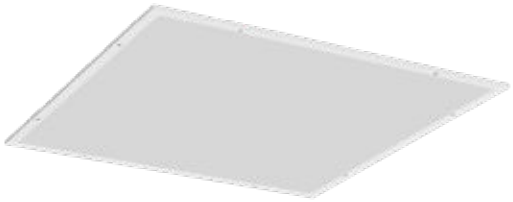

NORMAS: EN 60598-1, EN 60598-2-1

C1 275x1175 C2 275x1475 C3 575x575

DESENHO TÉCNICO

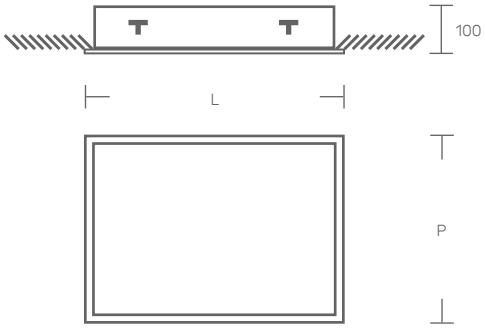

DESCRIÇÃO DE PRODUTO

Luminária LED para aplicação encastrada, com aba.
Corpo em aço lacado.
Difusor em policarbonato opalino.

FONTE DE LUZ

Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.
CRI>80, 80.000h de vida útil.
@L90, B10, Ta 25°C, UGR<19

COR DISPONÍVEL/ACABAMENTO

1-branco

TEMPERATURA/COR DE LUZ DISPONÍVEL

TW

2700K/ 3000K/ 4000K/ 6500K/ TW

DIFUSOR DISPONÍVEL

0 -opalino

DRIVER DISPONÍVEL

1- HF - ON/OFF
2- DALI - Regulação de fluxo
4- W - Bluetooth/Wifi

LAB E

	DIMENSÕES (mm)	POTÊNCIA (W)	FLUXO (lm)	CÓDIGO
C1	297x1197x100	28	4900	LAB30E.028.LK.AED
C1	297x1197x100	42	7200	LAB30E.042.LK.AED
C2	297x1497x100	43	6125	LAB30E.043.LK.AED
C2	297x1497x100	87	9000	LAB30E.087.LK.AED
C3	597x597x100	28	4900	LAB60E.028.LK.AED
C3	597x597x100	42	7200	LAB60E.042.LK.AED

KATOA Everything is Lighting

Rua Dr. Manuel Ramos, 285 - Pavilhão E
4415-456 Grijó - Vila Nova de Gaia
Portugal

+351 221 110 602
ola@katoa.lighting
https://katoa.lighting/