LAB

FICHA TÉCNICA

APLICAÇÃO SALIENTE

LED | 230V/50Hz | IP65



NORMAS: EN 60598-1, EN 60598-2-1

DESENHO TÉCNICO

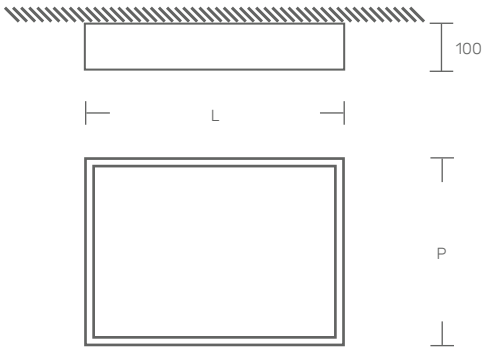

DESCRIÇÃO DE PRODUTO

Luminária LED para aplicação saliente.
Corpo em aço lacado.
Difusor em policarbonato opalino.

FONTE DE LUZ

Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.
CRI>80, 80.000h de vida útil.
@L90, B10, Ta 25°C, UGR<19

COR DISPONÍVEL/ACABAMENTO

1-branco

TEMPERATURA/COR DE LUZ DISPONÍVEL

TW

2700K/ 3000K/ 4000K/ 6500K/ TW

DIFUSOR DISPONÍVEL

0 -opalino

DRIVER DISPONÍVEL

1- HF - ON/OFF
2- DALI - Regulação de fluxo
4- W - Bluetooth / Wifi

LAB

DIMENSÕES (mm)	POTÊNCIA (W)	FLUXO (lm)	CÓDIGO
297x1197x100	28	4900	LAB30.028.LK.AED
297x1197x100	42	7200	LAB30.042.LK.AED
297x1497x100	43	6125	LAB30.043.LK.AED
297x1497x100	87	9000	LAB30.087.LK.AED
597x597x100	28	4900	LAB60.028.LK.AED
597x597x100	42	7200	LAB60.042.LK.AED

KATOA
Everything is Lighting

Rua Dr. Manuel Ramos, 285 - Pavilhão E
4415-456 Grijó - Vila Nova de Gaia
Portugal

+351 221 110 602
ola@katoa.lighting
https://katoa.lighting/