MINI PIPE S

FICHA TÉCNICA

APLICAÇÃO SUSPENSA

LED | 230V/50Hz | IP43



NORMAS: EN 60598-1, EN 60598-2-1

180°

DESENHO TÉCNICO

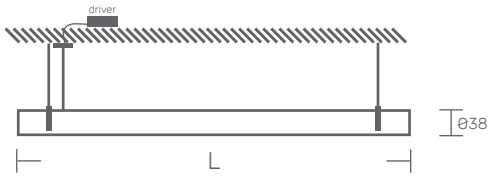

APLICAÇÃO DISPONÍVEL



1-garra

DESCRIÇÃO DE PRODUTO

Luminária tubular LED para aplicação suspensa.
Corpo com 38mm de diametro em policarbonato opalino. Topos em alumínio lacado.

FONTE DE LUZ

Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.
CRI>80, 100.000h de vida útil.
@L90, B10, Ta 25°.

COR DISPONÍVEL/ACABAMENTO

1-branco/ 2-preto/ 4-antracite/ 6-cinzento

TEMPERATURA/COR DE LUZ DISPONÍVEL

2700K/ 3000K/ 4000K/ 6500K

DIFUSOR DISPONÍVEL

O -opalino

DRIVER DISPONÍVEL

1- HF - ON/OFF
2- DALI - Regulação de fluxo
3- 1-10V - Regulação de fluxo
4- W - Bluetooth / Wifi

FLORÃO DISPONÍVEL



Saliente (standard)
ø56x20mm
código: FL.SAL.56



Encastrar
ø56mm
código:FL.ENC.56



Saliente para driver
403x36x40mm
código:FL.LIN.403.DR

MINI PIPE S

DIMENSÕES (mm)	POTÊNCIA (W)	FLUXO (lm)	CÓDIGO
600	16	2800	MPIPES.0600.LK.AED
740	20	3500	MPIPES.0740.LK.AED
880	24	4200	MPIPES.0880.LK.AED
1020	28	4900	MPIPES.1020.LK.AED
1160	32	5600	MPIPES.1160.LK.AED
1300	36	6300	MPIPES.1300.LK.AED
1440	40	7000	MPIPES.1440.LK.AED
1580	44	7700	MPIPES.1580.LK.AED
1720	48	8400	MPIPES.1720.LK.AED
1860	52	9100	MPIPES.1860.LK.AED
2000	56	9800	MPIPES.2000.LK.AED

Possibilidade de linhas à medida - Sob consulta

KATOA
Everything is Lighting

Rua Dr. Manuel Ramos, 285 - Pavilhão E
4415-456 Grijó - Vila Nova de Gaia
Portugal

+351 221 110 602
ola@katoa.lighting
https://katoa.lighting/

versão 5
112026