MINI PIPE

FICHA TÉCNICA

APLICAÇÃO SALIENTE

LED | 230V/50Hz | IP43

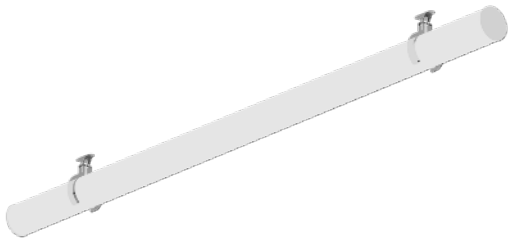

DESCRIÇÃO DE PRODUTO

Luminária tubular LED para aplicação saliente.
Corpo com 38mm de diametro em policarbonato opalino. Topos em alumínio lacado.

FONTE DE LUZ

Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.
CRI>80, 100.000h de vida útil.
@L90, B10, Ta 25°.

COR DISPONÍVEL/ACABAMENTO

1-branco/ 2-preto/ 4-antracite/ 6-cinzento

NORMAS: EN 60598-1, EN 60598-2-1

180°

TEMPERATURA/COR DE LUZ DISPONÍVEL

2700K/ 3000K/ 4000K/ 6500K

DESENHO TÉCNICO



DIFUSOR DISPONÍVEL

O -opalino

APLICAÇÃO DISPONÍVEL



1-garra*
*apenas em fixação horizonal

DRIVER DISPONÍVEL

1- HF - ON/OFF
2- DALI - Regulação de fluxo
3- 1-10V - Regulação de fluxo

MINI PIPE

DIMENSÕES (mm)	POTÊNCIA (W)	FLUXO (lm)	CÓDIGO
600	16	2800	MPIPE.0600.LK.AED
740	20	3500	MPIPE.0740.LK.AED
880	24	4200	MPIPE.0880.LK.AED
1020	28	4900	MPIPE.1020.LK.AED
1160	32	5600	MPIPE.1160.LK.AED
1300	36	6300	MPIPE.1300.LK.AED
1440	40	7000	MPIPE.1440.LK.AED
1580	44	7700	MPIPE.1580.LK.AED
1720	48	8400	MPIPE.1720.LK.AED
1860	52	9100	MPIPE.1860.LK.AED
2000	56	9800	MPIPE.2000.LK.AED

Possibilidade de linhas à medida - Sob consulta

KATOA
Everything is Lighting

Rua Dr. Manuel Ramos, 285 - Pavilhão E
4415-456 Grijó - Vila Nova de Gaia
Portugal

+351 221 110 602
ola@katoa.lighting
https://katoa.lighting/