PIPE 50 S FICHA TÉCNICA

APLICAÇÃO SUSPENSA

LED | 230V/50Hz | IP66 | IK08



NORMAS: EN 60598-1, EN 60598-2-1

180°

Possibilidade de florão saliente ou de encastrar

TECHNICAL DRAWING

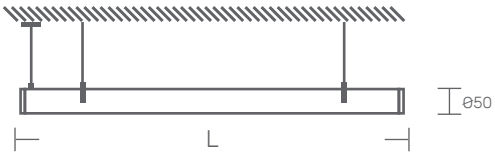

APLICAÇÃO DISPONÍVEL



1-garra (standard) 2-anel 3-clip

DESCRIÇÃO DE PRODUTO

Luminária tubular LED para aplicação suspensa.
Corpo com 50mm de diametro em policarbonato opalino. Topos em alumínio extrudido anodizado lacado.

FONTE DE LUZ

Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.
CRI>80, 100.000h de vida útil.
@L90, B10, Ta 25°.

COR DISPONÍVEL/ACABAMENTO



1-branco/ 2-preto/ 4-antracite/ 5-escovado/ 6-cinzento

TEMPERATURA/COR DE LUZ DISPONÍVEL



2700K/ 3000K/ 4000K/ 6500K/ TW

DIFUSOR DISPONÍVEL



O -opalino

DRIVER DISPONÍVEL

1- HF - ON/OFF
2- DALI - Regulação de fluxo
3- 1-10V - Regulação de fluxo
4- W - Bluetooth/Wifi

PIPE 50 S

DIMENSÕES (mm)	POTÊNCIA (W)	FLUXO (lm)	CÓDIGO
600	16	2800	PIPE50S.0600.LK.AED
740	20	3500	PIPE50S.0740.LK.AED
880	24	4200	PIPE50S.0880.LK.AED
1020	28	4900	PIPE50S.1020.LK.AED
1160	32	5600	PIPE50S.1160.LK.AED
1300	36	6300	PIPE50S.1300.LK.AED
1440	40	7000	PIPE50S.1440.LK.AED
1580	44	7700	PIPE50S.1580.LK.AED
1720	48	8400	PIPE50S.1720.LK.AED

DIMENSÕES (mm)	POTÊNCIA (W)	FLUXO (lm)	CÓDIGO
1860	52	9100	PIPE50S.1860.LK.AED
2000	56	9800	PIPE50S.2000.LK.AED
2140	60	10500	PIPE50S.2140.LK.AED
2280	64	11200	PIPE50S.2280.LK.AED
2420	68	11900	PIPE50S.2420.LK.AED
2560	72	12600	PIPE50S.2560.LK.AED
2700	76	13300	PIPE50S.2700.LK.AED
2840	80	14000	PIPE50S.2840.LK.AED
2980	84	14700	PIPE50S.2980.LK.AED

Possibilidade de linhas à medida - Sob consulta

KATOA
Everything is Lighting

Rua Dr. Manuel Ramos, 285 - Pavilhão E
4415-456 Grijó - Vila Nova de Gaia
Portugal

+351 221 110 602
ola@katoa.lighting
https://katoa.lighting/