POLY


FICHA TÉCNICA

APLICAÇÃO ENCASTRADA


LED | 230V/50Hz | IP20



NORMAS: EN 60598-1, EN 60598-2-1

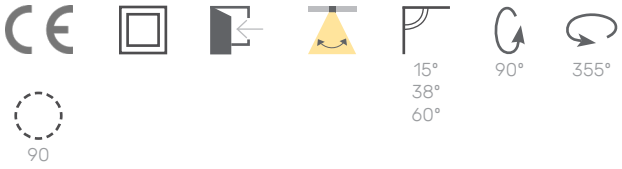

DESENHO TÉCNICO

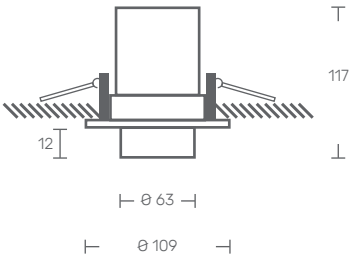

DESCRIÇÃO DE PRODUTO

Projetor LED orientável em dois eixos para aplicação encastrada, com aba.
Corpo em alumínio injetado, revestido a epoxy poliester.
Refletor em alumínio brilhante.
Ângulos de abertura de feixe: 15°, 38° e 60°.

FONTE DE LUZ

LED COB
CRI>80, FP>0.9
30.000h de vida útil

COR DISPONÍVEL/ACABAMENTO



1-branco/ 2-preto

TEMPERATURA/COR DE LUZ DISPONÍVEL



2700K/ 3000K/ 4000K

DIFUSOR DISPONÍVEL



T - transparente

DRIVER DISPONÍVEL

1- HF - ON/OFF

POLY

POTÊNCIA (W)	FLUXO (lm)	CÓDIGO
12	1260	POLY12.012.LK.AED

KATOA
Everything is Lighting

Rua Dr. Manuel Ramos, 285 - Pavilhão E
4415-456 Grijó - Vila Nova de Gaia
Portugal

+351 221 110 602
ola@katoa.lighting
https://katoa.lighting/