PUNTO Q O

FICHA TÉCNICA

APLICAÇÃO ENCASTRADA

LED | 230V/50Hz | IP44



NORMAS: EN 60598-1, EN 60598-2-1

20° 40° 44

DESENHO TÉCNICO

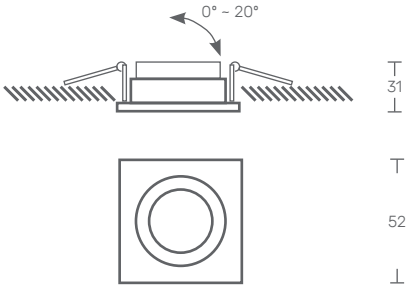

DESCRIÇÃO DE PRODUTO

Luminária LED para aplicação encastrada, com aba.
Corpo em alumínio lacado a epoxy poliester.
Ângulo de abertura de feixe de luz: 40°

FONTE DE LUZ

LED 3W
Driver LED, 20-240VAC - 50/60Hz.
CRI>80, 25.000h de vida útil.

COR DISPONÍVEL/ACABAMENTO

1-branco/ 2-preto/ 6-cinza

TEMPERATURA/COR DE LUZ DISPONÍVEL

3000K/ 4000K

DIFUSOR DISPONÍVEL

T - transparente

DRIVER DISPONÍVEL

1- HF - ON/OFF

PUNTO Q O

POTÊNCIA (W)	FLUXO (lm)	CÓDIGO
3	180	PUNTOQO.003.LK.AED

KATOA Everything's Lighting

Rua Dr. Manuel Ramos, 285 - Pavilhão E
4415-456 Grijó - Vila Nova de Gaia
Portugal

+351 221 110 602
ola@katoa.lighting
https://katoa.lighting/