

## SCUTT 3R FICHA TÉCNICA

APLICAÇÃO SALIENTE


LED | 230V/50Hz | IP40



NORMAS: EN 60598-1, EN 60598-2-1



### DESENHO TÉCNICO

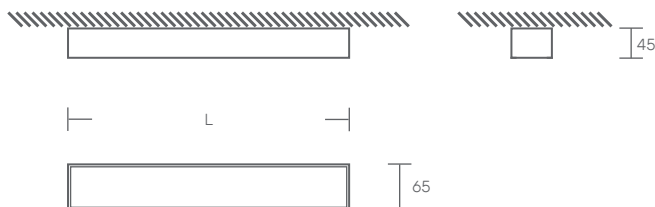

### DESCRIÇÃO DE PRODUTO

Luminária LED para aplicação saliente.  
Perfil em alumínio extrudido anodizado com 65mm de largura.  
Difusor com lentes.

### FONTE DE LUZ

Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.  
CRI>80, 80.000h de vida útil.  
@L90, B10, Ta 25°, UGR<90

### COR DISPONÍVEL/ACABAMENTO



1-branco/ 2-preto/ 3-natural

### TEMPERATURA/COR DE LUZ DISPONÍVEL



2700K/ 3000K/ 4000K/ 6500K

### DIFUSOR DISPONÍVEL



L - lentes

### DRIVER DISPONÍVEL

- 1- HF - ON/OFF
- 2- DALI - Regulação de fluxo
- 3- 1-10V - Regulação de fluxo

### SCUTT 3R

DIMENSÕES (mm)	POTÊNCIA (W)	FLUXO (lm)	CÓDIGO
575x65x45	22	3600	SC3R.0575.LK.AED
575x65x45	34	5050	SC3R.0575.LK.AED
860x65x45	33	5400	SC3R.0860.LK.AED
860x65x45	50	7600	SC3R.0860.LK.AED
1145x65x45	44	7200	SC3R.1145.LK.AED
1145x65x45	68	10100	SC3R.1145.LK.AED
1430x65x45	55	9000	SC3R.1430.LK.AED
1430x65x45	80	12500	SC3R.1430.LK.AED

Possibilidade de linhas à medida - Sob consulta