TOP 47 FICHA TÉCNICA

APLICAÇÃO SALIENTE

LED | 230V/50Hz | IP20



NORMAS: EN 60598-1, EN 60598-2-1

DESENHO TÉCNICO

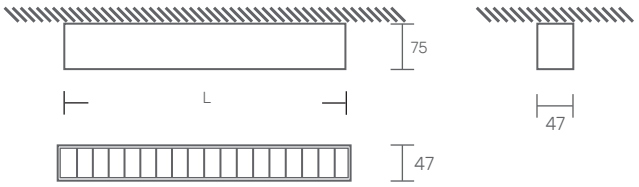

DESCRIÇÃO DE PRODUTO

Luminária LED para aplicação saliente no teto.
Perfil em alumínio extrudido anodizado com 47mm de largura.
Difusor em alumínio brilhante.

FONTE DE LUZ

Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.
CRI>80, 80.000h de vida útil.
@L90, B10, Ta 25°, UGR <19

COR DISPONÍVEL/ACABAMENTO

1-branco/ 2-preto/ 3-natural/ 4-antracite/ 8-RAL

TEMPERATURA/COR DE LUZ DISPONÍVEL

TW

2700K/ 3000K/ 4000K/ 6500K/ TW

DIFUSOR DISPONÍVEL

A -alumínio brilhante parabólico

DRIVER DISPONÍVEL

1- HF - ON/OFF
2- DALI - Regulação de fluxo
3- 1-10V - Regulação de fluxo
4- W - Branco sintonizável

1-3h Disponivel com kit de emergência

TOP 47

DIMENSÕES (mm)	POTÊNCIA (W)	FLUXO (lm)	CÓDIGO
566x47x75	16	2800	TOP47.0566.LK.AED
846x47x75	24	4200	TOP47.0846.LK.AED
1126x47x75	32	5600	TOP47.1126.LK.AED
1406x47x75	40	7000	TOP47.1406.LK.AED

Possibilidade de linhas à medida - Sob consulta

KATOA
Everything is Lighting

Rua Dr. Manuel Ramos, 285 - Pavilhão E
4415-456 Grijó - Vila Nova de Gaia
Portugal

+351 221 110 602
ola@katoa.lighting
https://katoa.lighting/