

SOLO 38 FICHA TÉCNICA

APLICAÇÃO ENCASTRADA


LED | 220~240V | IP67 | IK10



NORMAS: EN 60598-1, EN 60598-2-1



DESENHO TÉCNICO

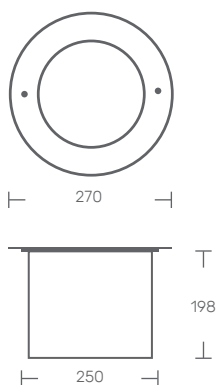

DESCRIÇÃO DE PRODUTO

Luminária LED orientável para aplicação encastrada de pavimento, com aba.
Corpo em alumínio fundido, aro em aço inox.
Difusor em vidro temperado de 15mm.
Caixa de encastrar em ABS incluída.

FONTE DE LUZ

LED COB 38W
CRI>80, L80/B50, 50.000h de vida útil

COR DISPONÍVEL/ACABAMENTO



9-inox

TEMPERATURA/COR DE LUZ DISPONÍVEL



3000K / 4000K

DIFUSOR DISPONÍVEL



T - transparente

DRIVER DISPONÍVEL

1- HF - ON/OFF

SOLO 38

POTÊNCIA (w)	FLUXO (lm)	CÓDIGO
38	3230	SOLO38.038.LK.AED