

SCUTT 35 P FICHA TÉCNICA

APLICAÇÃO SALIENTE


LED | 230V/50Hz | IP40



NORMAS: EN 60598-1, EN 60598-2-1



DESENHO TÉCNICO

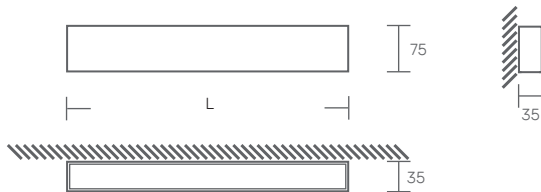

DESCRIÇÃO DE PRODUTO

Luminária LED para aplicação saliente na parede.

Perfil em alumínio extrudido anodizado com 35mm de largura, driver no interior.

Difusor de clipar em policarbonato opalino.

FONTE DE LUZ

Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.

CRI>80, 80.000h de vida útil.

@L90, B10, Ta 25°.

COR DISPONÍVEL/ACABAMENTO



1-branco/ 2-preto/ 3-natural/ 4-antracite/
8-RAL

TEMPERATURA/COR DE LUZ DISPONÍVEL



2700K/ 3000K/ 4000K/ 6500K/ TW

DIFUSOR DISPONÍVEL



0 -opalino

DRIVER DISPONÍVEL

1- HF - ON/OFF

2- DALI - Regulação de fluxo

3- 1-10V - Regulação de fluxo

4- W - Branco sintonizável



Disponível com kit de emergência

1-3h

SCUTT 35 P

DIMENSÕES (mm)	POTÊNCIA (W)	FLUXO (lm)	CÓDIGO
570x35x70	16	2400	SC35P.0570.LK.AED
710x35x70	20	3000	SC35P.0710.LK.AED
850x35x70	24	3600	SC35P.0850.LK.AED
990x35x70	28	4200	SC35P.0990.LK.AED
1130x35x70	32	4800	SC35P.1130.LK.AED
1270x35x70	36	5400	SC35P.1270.LK.AED
1410x35x70	40	6000	SC35P.1410.LK.AED
1550x35x70	44	6600	SC35P.1550.LK.AED
1690x35x70	48	7200	SC35P.1690.LK.AED
1830x35x70	52	7800	SC35P.1830.LK.AED
1970x35x70	56	8400	SC35P.1970.LK.AED
2110x35x70	60	9000	SC35P.2110.LK.AED
2250x35x70	64	9600	SC35P.2250.LK.AED

DIMENSÕES (mm)	POTÊNCIA (W)	FLUXO (lm)	CÓDIGO
2390x35x70	68	10200	SC35P.2390.LK.AED
2530x35x70	72	10800	SC35P.2530.LK.AED
2670x35x70	76	11400	SC35P.2670.LK.AED
2810x35x70	80	12000	SC35P.2810.LK.AED
2950x35x70	84	12600	SC35P.2950.LK.AED
3090x35x70	88	13200	SC35P.3090.LK.AED
3230x35x70	92	13800	SC35P.3230.LK.AED
3370x35x70	96	14400	SC35P.3370.LK.AED
3510x35x70	100	15000	SC35P.3510.LK.AED
3650x35x70	104	15600	SC35P.3650.LK.AED
3790x35x70	108	16200	SC35P.3790.LK.AED
3930x35x70	112	16800	SC35P.3930.LK.AED

Possibilidade de linhas à medida - Sob consulta