# SKY SU

FICHA TÉCNICA

APLICAÇÃO SALIENTE

LED | 230V/50Hz | IP40



NORMAS: EN 60598-1, EN 60598-2-1

## DESENHO TÉCNICO

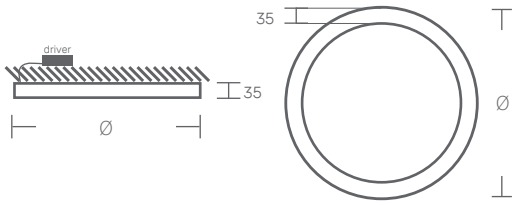


## DESCRIÇÃO DE PRODUTO

Luminária circular LED para aplicação saliente.
Corpo em alumínio lacado.
Difusor em silicone opalino.

## FONTE DE LUZ

Driver LED, 220-240V / 50-60Hz.
CRI>80, 100.000h de vida útil.
@L90, B10, Ta 25°.

## COR DISPONÍVEL/ACABAMENTO

1- branco/ 2-preto/ 4-antracite/ 6-cinza/
8- RAL

## TEMPERATURA/COR DE LUZ DISPONÍVEL

TW

2700K/ 3000K/ 4000K/ 6500K/ TW

## DIFUSOR DISPONÍVEL

0 -opalino

## DRIVER DISPONÍVEL

1- HF - ON/OFF
2- DALI - Regulação de fluxo
3- 1-10V - Regulação de fluxo
4 - W- Bluetooth / Wifi

**SKY SU**

| DIMENSÕES (mm) | POTÊNCIA (W) | FLUXO (lm) | CÓDIGO |
|---|---|---|---|
| Ø625x35x35 | 52 | 9100 | SKYSU.0620.LK.AED |
| Ø920x35x35 | 78 | 13650 | SKYSU.0920.LK.AED |
| Ø1220x35x35 | 104 | 18200 | SKYSU.1220.LK.AED |
| Ø1520x35x35 | 132 | 23100 | SKYSU.1520.LK.AED |

KATOA
Everything is Lighting

Rua Dr. Manuel Ramos, 285 - Pavilhão E
4415-456 Grijó - Vila Nova de Gaia
Portugal

+351 221 110 602
ola@katoa.lighting
https://katoa.lighting/

versão 3
112026