LEN FICHA TÉCNICA

APLICAÇÃO MODULAR

LED | 230V/50Hz | IP40



NORMAS: EN 60598-1, EN 60598-2-1

DESENHO TÉCNICO

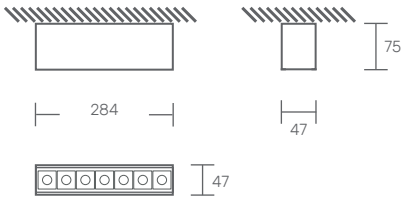

DESCRIÇÃO DE PRODUTO

Módulo LED para aplicação na família SCUTT 47, em toda a gama. Lente de PMMA e tampa de lente em policarbonato.
Ângulo de feixe disponíveis: 50°.
Possibilidade de aplicação saliente e suspensa.

FONTE DE LUZ

Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.
CRI>90, 100.000h de vida útil.
@L70, B50, Ta 25°.

COR DISPONÍVEL/ACABAMENTO PERFIL

1-branco/ 2-preto/ 3-natural/ 4-antracite/ 8-RAL

TEMPERATURA/COR DE LUZ DISPONÍVEL

2700K/3000K/ 4000K

COR DISPONÍVEL TAMPA LENTE

B -branco / N -negro

DRIVER DISPONÍVEL

1- HF - ON/OFF
2- DALI - Regulação de fluxo

LEN

DIMENSÕES (mm)	POTÊNCIA (W)	FLUXO (lm)	CÓDIGO
284x47x75	8	1476	LEN.008.LK.AED

Possibilidade de linhas à medida - Sob consulta

KATOA Everything is Lighting
Rua Dr. Manuel Ramos, 285 - Pavilhão E
4415-456 Grijó - Vila Nova de Gaia
Portugal
+351 221 110 602
ola@katoa.lighting
https://katoa.lighting/