
ID TINY
FICHA TÉCNICA

APLICAÇÃO SUSPENSA

LED | 24 V | IP40

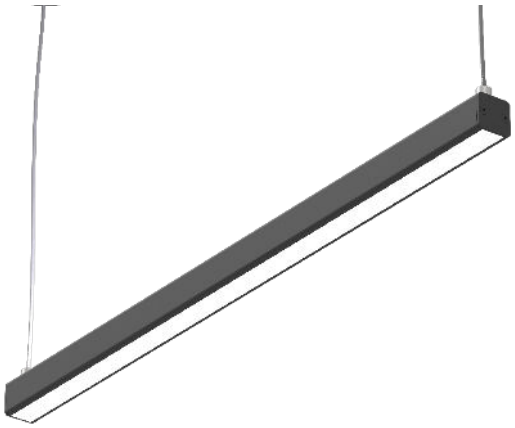

DESCRIÇÃO DE PRODUTO

Luminária LED para aplicação suspensa, com luz direta e indireta.
Perfil de alumínio extrudido termolado.
Difusor de clipar em policarbonato opalino.
Possibilidade de ser equipada com qualquer fita led da nossa gama TAPE.

FONTE DE LUZ


Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.
CRI>90, 50.000h de vida útil.

COR DISPONÍVEL/ACABAMENTO

1-branco/ 2-preto/ 3-natural/ 4-antracite/ 8-RAL

NORMAS: EN 60598-1, EN 60598-2-1

DESENHO TÉCNICO

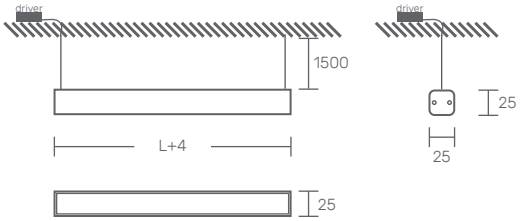

TEMPERATURA/COR DE LUZ DISPONÍVEL

2700K/3000K/4000K/6500K

DIFUSOR DISPONÍVEL

0 - opalino

DRIVER DISPONÍVEL

standard: dois circuitos independentes (direto e indireto)

1- HF - ON/OFF
2- DALI - Regulação de fluxo

FLORÃO DISPONÍVEL*


*todas as suspensões têm florão salientes ou de encastrar



Saliente (standard)
Ø56x20mm
código: FL.SAL.56



Encastrar
Ø56mm
código:FL.ENC.56
corte: Ø50mm



Saliente para driver
403x36x40mm
código:FL.LIN.403.DR

*Dimensão de corte de perfil sem topos ou abas.

ID TINY

DIMENSÕES (mm)	POTÊNCIA (W)	FLUXO (lm)	CÓDIGO
L 520*x25x25	2x8	2x845	IDTINY.0520.LK.AED
L 770*x25x25	2x11	2x1268	IDTINY.0770.LK.AED
L 1020*x25x25	2x15	2x1690	IDTINY.1020.LK.AED
L 1270*x25x25	2x19	2x2113	IDTINY.1270.LK.AED
L 1520*x25x25	2x23	2x2535	IDTINY.1520.LK.AED
L 1770*x25x25	2x26	2x2958	IDTINY.1770.LK.AED
L 2020*x25x25	2x30	2x3380	IDTINY.2020.LK.AED
L 2270*x25x25	2x34	2x3803	IDTINY.2270.LK.AED

DIMENSÕES (mm)	POTÊNCIA (W)	FLUXO (lm)	CÓDIGO
L 2520*x25x25	2x38	2x4225	IDTINY.2520.LK.AED
L 2770*x25x25	2x41	2x4648	IDTINY.2770.LK.AED
L 3020*x25x25	2x45	2x5070	IDTINY.3020.LK.AED
L 3270*x25x25	2x49	2x5493	IDTINY.3270.LK.AED
L 3520*x25x25	2x53	2x5915	IDTINY.3520.LK.AED
L 3770*x25x25	2x56	2x6338	IDTINY.3770.LK.AED
L 4020*x25x25	2x60	2x6760	IDTINY.4020.LK.AED

Possibilidade de linhas à medida - Sob consulta

KATOA
Everything is Lighting

Rua Dr. Manuel Ramos, 285 - Pavilhão E
4415-456 Grijó - Vila Nova de Gaia
Portugal

+351 221 110 602
ola@katoa.lighting
https://katoa.lighting/