MAG FICHA TÉCNICA

APLICAÇÃO MODULAR

48V | IP20



NORMAS: EN 60598-1, EN 60598-2-1

28xL
(calha de encastrar)

DESCRIÇÃO DE PRODUTO

Calha magnética para aplicação encastrada, saliente ou suspensa.
Disponível em 3 tamanhos, 1000, 1500 e 2000 mm.
Corpo em alumínio extrudido lacado.
Driver e conector de alimentação têm de ser instalados na calha para funcionar.

COR DISPONÍVEL/ACABAMENTO

2-preto

DRIVER DISPONÍVEL

2- DALI - Regulação de fluxo

DESENHO TÉCNICO

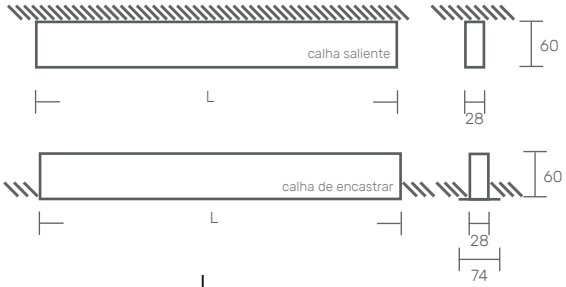

		Dimensões - mm	Código
Calha magnética saliente		1000x28x60	MAG.1000.XX.22X
		1500x28x60	MAG.1500.XX.22X
		2000x28x60	MAG.2000.XX.22X
Calha magnética encastrar		1000x74x60	MAGE.1000.XX.22X
		1500x74x60	MAGE.1500.XX.22X
		2000x74x60	MAGE.2000.XX.22X
Alimentação		83x18x21	MAG.ALI.XX.22X
Conector entre calhas		2x - 83x18x21	MAG.UNIA.XX.22X
Conector entre calhas flexível		2x - 83x18x21	MAG.UNIF.XX.22X
União L saliente	normal	175x175x60	MAG.UNIL.XX.22X
	interno	175x175x28	MAG.UNICI.XX.22X
	externo	175x175x28	MAG.UNICO.XX.22X
União L encastrar	normal	200x200x60	MAGE.UNIL.XX.22X
	interno	175x175x74	MAGE.UNICI.XX.22X
	externo	175x175x74	MAGE.UNICO.XX.22X
Suspensão para o teto		1500	MAG.SUSP.XX.2XX
Tampa técnica		2000x25x8	MTAM.2000.XX.22X
Driver	100W	350x30x18	DR.100W.MAG
	150W	350x30x18	DR.150W.MAG
	250W	400x40x22	DR.250W.MAG
Controlador DALI		48x48x22	CTR.DALI.OSRAM

KATOA
Everything is Lighting

Rua Dr. Manuel Ramos, 285 - Pavilhão E
4415-456 Grijó - Vila Nova de Gaia
Portugal

+351 221 110 602
ola@katoa.lighting
https://katoa.lighting/

MAG acessórios FICHA TÉCNICA

APLICAÇÃO MODULAR

ALIMENTAÇÃO

MAG.ALI.XX.22X

Conector de alimentação para calha magnética de encastrar ou saliente.
Corpo em plástico.





CONECTOR ENTRE CALHAS

MAG.UNIA.XX.22X

Conector de alimentação para 2 calhas magnéticas de encastrar ou saliente.
Corpo em plástico.





CONECTOR ENTRE CALHAS FLEXÍVEL

MAG.UNIF.XX.22X

Conector de alimentação para canto, pode ser aplicado em calha de encastrar ou saliente.
Corpo em plástico.





UNIÃO L SALIENTE - normal

MAG.UNIL.XX.22X

União de 90° para calha saliente.
Precisa de alimentação flexível para funcionar.
Corpo em alumínio lacado.





UNIÃO L SALIENTE - interna

MAG.UNICI.XX.22X

União de 90° para luz interna para calha saliente. Precisa de alimentação flexível para funcionar.
Corpo em alumínio lacado.





UNIÃO L SALIENTE - externa

MAG.UNICO.XX.22X

União de 90° para luz externa para calha saliente. Precisa de alimentação flexível para funcionar.
Corpo em alumínio lacado.





KATOA
Everything is Lighting

Rua Dr. Manuel Ramos, 285 - Pavilhão E
4415-456 Grijó - Vila Nova de Gaia
Portugal

+351 221 110 602
ola@katoa.lighting
https://katoa.lighting/

MAG acessórios FICHA TÉCNICA

APLICAÇÃO MODULAR

UNIÃO L ENCASTRAR - normal

MAGE.UNIL.XX.22X

União de 90° para calha de encastrar. Precisa de alimentação flexível para funcionar.
Corpo em alumínio lacado.





UNIÃO L ENCASTRAR - interna

MAGE.UNICI.XX.22X

União de 90° para luz interna para calha de encastrar. Precisa de alimentação flexível para funcionar.
Corpo em alumínio lacado.



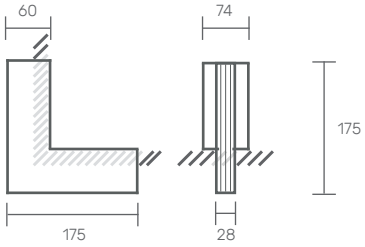

UNIÃO L ENCASTRAR - externa

MAGE.UNICO.XX.22X

União de 90° para luz externa para calha de encastrar. Precisa de alimentação flexível para funcionar.
Corpo em alumínio lacado.



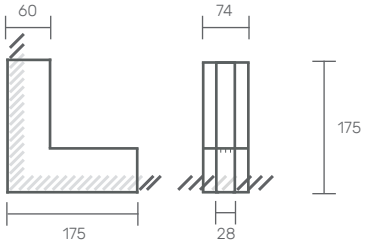

TAMPA TÉCNICA

MTAM.2000.XX.22X

Tampa técnica para clipar em calha saliente ou de encastrar.
Policarbonato.





KIT DE SUSPENSÃO

MAG.SUSP.XX.2XX

Kit de suspensão para calha magnética, que inclui cabos de aço, cabo elétrico, acessórios de suspensão e florão (saliente ou de encastrar).





CONTROLADOR DALI

CTR.DALI.OSRAM

Controlador DALI para botão de pressão.

