MSCUTT

FICHA TÉCNICA

APLICAÇÃO ENCASTRADA

LED | 48V | IP20



NORMAS: EN 60598-1, EN 60598-2-1

DESENHO TÉCNICO

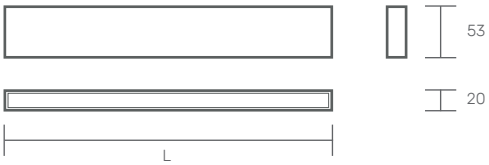

DESCRIÇÃO DE PRODUTO

Luminária LED para aplicação em calha magnética saliente ou encastrada.
Corpo em alumínio.

FONTE DE LUZ

Driver LED, 48V.
CRI>90, 50.000h de vida útil.

COR DISPONÍVEL/ACABAMENTO

2-preto

TEMPERATURA/COR DE LUZ DISPONÍVEL

3000K

DIFUSOR DISPONÍVEL

O - Opalino

DRIVER DISPONÍVEL

1- HF - ON/OFF
2- DALI - Regulação de fluxo

MSCUTT

DIMENSÕES (mm)	POTÊNCIA (W)	FLUXO (lm)	CÓDIGO
L 300x20x53	9	1343	MSC.009.L3.2EO
L 600x20x53	13	2162	MSC.013.L3.2EO
L 900x20x53	25	3496	MSC.025.L3.2EO

KATOA
Everything is Lighting

Rua Dr. Manuel Ramos, 285 - Pavilhão E
4415-456 Grijó - Vila Nova de Gaia
Portugal

+351 221 110 602
ola@katoa.lighting
https://katoa.lighting/