SKY ID FICHA TÉCNICA

APLICAÇÃO SUSPENSA

LED | 230V/50Hz | IP40

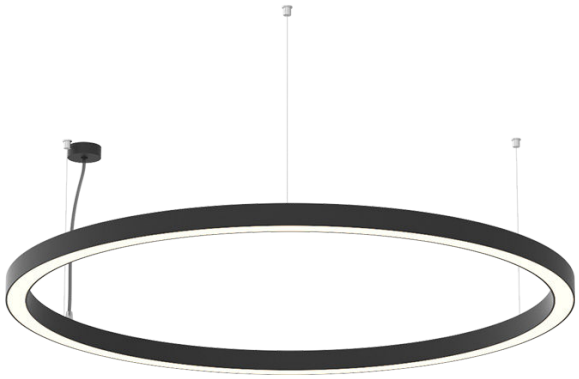

NORMAS: EN 60598-1, EN 60598-2-1

DESENHO TÉCNICO

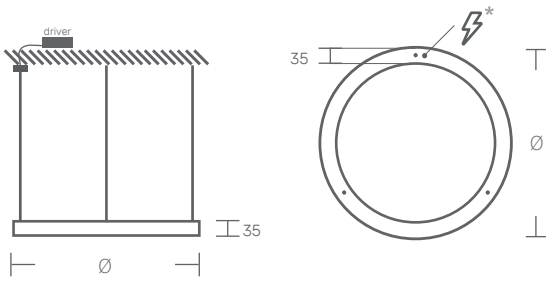

* alimentação elétrica

DESCRIÇÃO DE PRODUTO

Luminária circular LED para aplicação suspensa, com iluminação direta e indireta.
Corpo em alumínio lacado.
Difusor em silicone opalino.

FONTE DE LUZ

Driver LED, 220-240V / 50-60Hz.
CRI>80, 100.000h de vida útil.
@L90, B10, Ta 25°.

COR DISPONÍVEL/ACABAMENTO

1- branco/ 2-preto/ 4-antracite/ 6-cinza/ 8- RAL

TEMPERATURA/COR DE LUZ DISPONÍVEL

2700K/ 3000K/ 4000K/ 6500K

DIFUSOR DISPONÍVEL

0 -opalino

DRIVER DISPONÍVEL

standard: dois circuitos independentes (direto e indireto)

1- HF - ON/OFF
2- DALI - Regulação de fluxo
4 - W- Bluetooth / Wifi

FLORÃO DISPONÍVEL



Saliente
Ø56x20mm
(standard em branco)
código: FL.SAL.56



Encastrar
Ø56mm
código: FL.ENC.56
corte: Ø50mm



Saliente p/ driver
Ø250x30mm
código: FL.RED.250.DR
Ø350x45mm
código: FL.RED.350.DR

dois cabos de alimentação e quatro cabos de suspensão a partir de 1520mm de diametro

SKY ID

DIMENSÕES (mm)	POTÊNCIA (W)	FLUXO (lm)	CÓDIGO
Ø625x35x35	2x52	2x9100	SKYID.0620.LK.AED
Ø920x35x35	2x78	2x13650	SKYID.0920.LK.AED
Ø1220x35x35*	2x104	2x18200	SKYID.1220.LK.AED
Ø1520x35x35*	2x132	2x23100	SKYID.1520.LK.AED

*SKY ID com dois drivers

KATOA
Everything is Lighting

Rua Dr. Manuel Ramos, 285 - Pavilhão E
4415-456 Grijó - Vila Nova de Gaia
Portugal

+351 221 110 602
ola@katoa.lighting
https://katoa.lighting/

versão 7
112026