SKY Q

FICHA TÉCNICA

APLICAÇÃO SUSPENSA

LED | 230V/50Hz | IP40

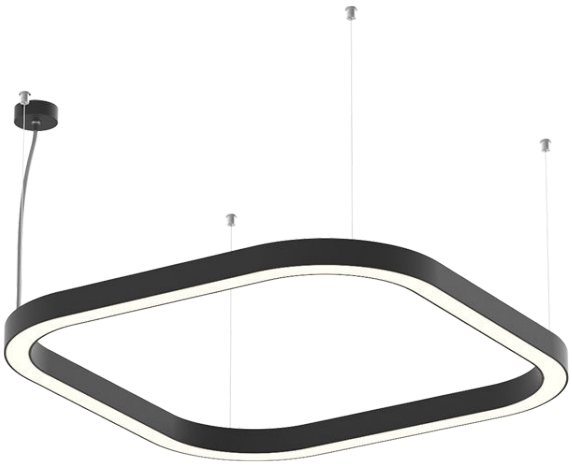

NORMAS: EN 60598-1, EN 60598-2-1

DESENHO TÉCNICO

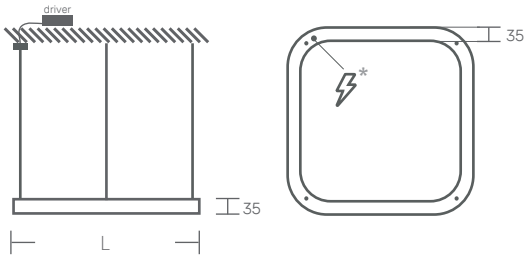

* alimentação elétrica

DESCRIÇÃO DE PRODUTO

Luminária quadrada LED para aplicação suspensa.
Corpo em alumínio lacado, perfil 35x35mm.
Difusor de silicone opalino.

FONTE DE LUZ

Driver LED, 220-240V / 50-60Hz.
CRI>80, 80.000h de vida útil.
@L90, B10, Ta 25°.

COR DISPONÍVEL/ACABAMENTO



1- branco/ 2-preto/ 4-antracite/ 6-cinza/
8- RAL

TEMPERATURA/COR DE LUZ DISPONÍVEL



2700K/ 3000K/ 4000K/ 6500K/ TW

DIFUSOR DISPONÍVEL



0 -opalino

DRIVER DISPONÍVEL

1- HF - ON/OFF
2- DALI - Regulação de fluxo
3- 1-10V - Regulação de fluxo

FLORÃO DISPONÍVEL



Saliente
Ø56x20mm
(standard em branco)
código: FL.SAL.56



Encastrar
Ø56mm
código: FL.ENC.56
corte: Ø50mm



Saliente p/ driver
250x250x30mm
código: FL.Q.250.DR
350x350x45mm
código: FL.Q.350.DR

SKY Q

DIMENSÕES (mm)	POTÊNCIA (W)	FLUXO (lm)	CÓDIGO
L680x680x35	64	11200	SKYQ.0680.LK.AED
L960x960x35	96	16800	SKYQ.0960.LK.AED
L1240x1240x35	128	22400	SKYQ.1240.LK.AED
L1520x1520x35	160	28000	SKYQ.1520.LK.AED

KATOA
Everything is Lighting

Rua Dr. Manuel Ramos, 285 - Pavilhão E
4415-456 Grijó - Vila Nova de Gaia
Portugal

+351 221 110 602
ola@katoa.lighting
https://katoa.lighting/