BALD FICHA TÉCNICA

APLICAÇÃO SALIENTE

LED | 24V | IP20

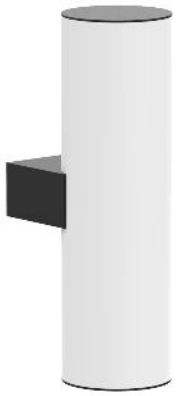

NORMAS: EN 60598-1, EN 60598-2-1

360°

DESENHO TÉCNICO

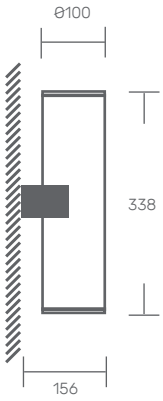

DESCRIÇÃO DE PRODUTO

Luminária tubular LED para aplicação de parede.
Corpo com 100mm de diâmetro em policarbonato opalino. Topos em alumínio lacado.

FONTE DE LUZ

Driver LED, 24V.

COR DISPONÍVEL/ACABAMENTO

1-branco/ 2-preto/ 4-antracite/ 6-cinza/ 8-RAL

TEMPERATURA/COR DE LUZ DISPONÍVEL

TW

2700K/ 3000K/ 4000K/ 6500K/ TW

DIFUSOR DISPONÍVEL

0 -opalino

DRIVER DISPONÍVEL

1- HF - ON/OFF

BALD

POTÊNCIA (W)	FLUXO (lm)	CÓDIGO
14	1521	BALD.014.LK.A1O

KATOA Everything is Lighting

Rua Dr. Manuel Ramos, 285 - Pavilhão E
4415-456 Grijó - Vila Nova de Gaia
Portugal

+351 221 110 602
ola@katoa.lighting
https://katoa.lighting/