FLAM FICHA TÉCNICA

APLICAÇÃO SALIENTE

LED | 24 V | IP43



NORMAS: EN 60598-1, EN 60598-2-1

DESENHO TÉCNICO

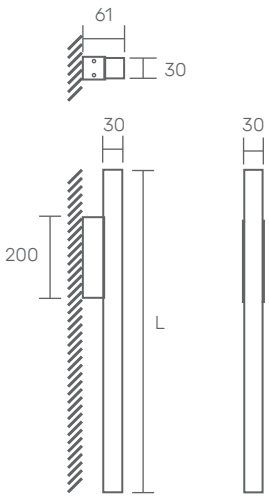

DESCRIÇÃO DE PRODUTO

Luminária LED para aplicação de parede com luz indireta.
Perfil de alumínio extrudido termolado.
Difusor de clipar em policarbonato opalino.
Possibilidade de ser equipada com qualquer fita led da nossa gama TAPE.

FONTE DE LUZ

Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.
CRI>80, 50.000h de vida útil.

COR DISPONÍVEL/ACABAMENTO

1-branco/ 2-preto/ 4-antracite/ 6-cinza/ 8-RAL

TEMPERATURA/COR DE LUZ DISPONÍVEL

2700K/3000K/4000K/6500K

DIFUSOR DISPONÍVEL

O - opalino

DRIVER DISPONÍVEL

1- HF - ON/OFF

FLAM

DIMENSÕES (mm)	POTÊNCIA (W)	FLUXO (lm)	CÓDIGO
400x30x61	4	748	FLAM.0400.LK.A1O
600x30x61	8	1495	FLAM.0600.LK.A1O
800x30x61	13	2243	FLAM.0800.LK.A1O

Possibilidade de linhas à medida - Sob consulta

KATOA
Everything is Lighting
Rua Dr. Manuel Ramos, 285 - Pavilhão E
4415-456 Grijó - Vila Nova de Gaia
Portugal
+351 221 110 602
ola@katoa.lighting
https://katoa.lighting/