FLAT FICHA TÉCNICA

APLICAÇÃO SALIENTE

LED | 230V/50Hz | IP20

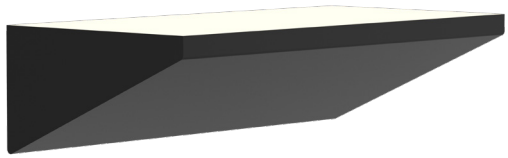

NORMAS: EN 60598-1, EN 60598-2-1

DESENHO TÉCNICO

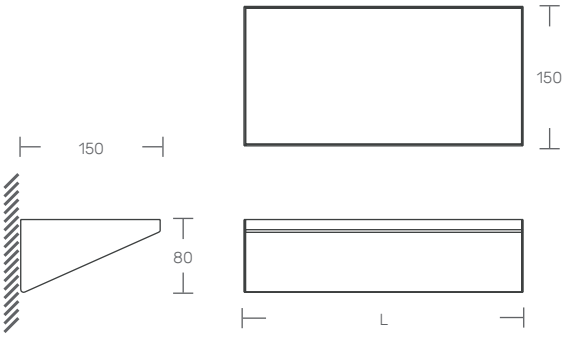

DESCRIÇÃO DE PRODUTO

Luminária LED com iluminação indireta superior, para aplicação saliente na parede.
Difusor opalino.

FONTE DE LUZ

Driver LED, 220-240VAC - 50/60Hz
CRI>80, FP>0.9, 100.000h de vida útil
@L80, B10, Ta 25°C

COR DISPONÍVEL/ACABAMENTO

1-branco/ 2-preto/ 4-antracite/ 6-cinza/
8-RAL

TEMPERATURA/COR DE LUZ DISPONÍVEL

TW

2700K/ 3000K/ 4000K/ 6500K/ TW

DIFUSOR DISPONÍVEL

0 -opalino

DRIVER DISPONÍVEL

1- HF - ON/OFF
2- DALI - Regulação de fluxo

*Driver/equipamento DALI a partir de 300mm

FLAT

DIMENSÕES (mm)	POTÊNCIA (W)	FLUXO (lm)	CÓDIGO
160x80x150	12	2100	FLAT16.012.LK.AED
300x80x150	24	4200	FLAT30.024.LK.AED
580x80x150	48	5600	FLAT58.048.LK.AED

KATOA
Everything is Lighting

Rua Dr. Manuel Ramos, 285 - Pavilhão E
4415-456 Grijó - Vila Nova de Gaia
Portugal

+351 221 110 602
ola@katoa.lighting
https://katoa.lighting/