FUNI FICHA TÉCNICA

APLICAÇÃO SUSPENSA

LED | 230V/50Hz | IP20



NORMAS: EN 60598-1, EN 60598-2-1

Possibilidade de florão saliente ou de encastrar

DESENHO TÉCNICO

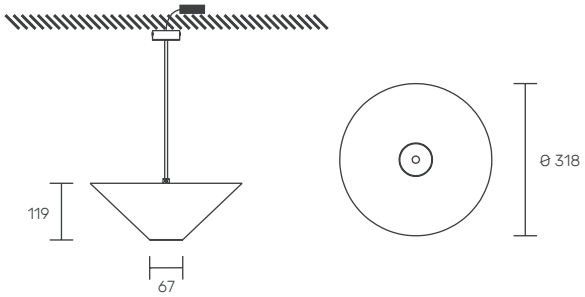

DESCRIÇÃO DE PRODUTO

Luminária LED para aplicação suspensa, com luz direta e indireta.
Corpo em alumínio extrudido revestido a epoxi poliester.
Difusor em policarbonato opalino.

FONTE DE LUZ

LED, 220-240VAC - 50/60Hz
CRI>80, L90,B10, Ta25°C, 100.000 de vida útil

COR DISPONÍVEL/ACABAMENTO

1-branco/ 2-preto/ 4-antracite/ 6- cinza/ 8-RAL

TEMPERATURA/COR DE LUZ DISPONÍVEL

2700K/ 3000K/ 4000K/ 6500K

DIFUSOR DISPONÍVEL

O -opalino

DRIVER DISPONÍVEL

1- HF - ON/OFF
2- DALI - Regulação de fluxo

FLORÃO DISPONÍVEL



SU - Saliente no teto (florão standard)
E - Encastrado no teto

FUNI

DIMENSÕES (mm)	POTÊNCIA (W)	FLUXO (lm)	CÓDIGO
Ø 318X119	2x6	2x900	FUNI.006.LK.AED

KATOA
Everything is Lighting

Rua Dr. Manuel Ramos, 285 - Pavilhão E
4415-456 Grijó - Vila Nova de Gaia
Portugal

+351 221 110 602
ola@katoa.lighting
https://katoa.lighting/