KATOA

MAG SLIM FICHA TÉCNICA

APLICAÇÃO MODULAR

48V | IP20



NORMAS: EN 60598-1, EN 60598-2-1

30xL
(calha de encastrar)

DESCRIÇÃO DE PRODUTO

Calha magnética para aplicação encastrada, saliente ou suspensa.
Disponível em 3 tamanhos, 1000, 1500 e 2000 mm.
Corpo em alumínio extrudido lacado.
Driver e conector de alimentação têm de ser instalados na calha para funcionar.

COR DISPONÍVEL/ACABAMENTO

1-branco/ 2-preto

DRIVER DISPONÍVEL

2- DALI - Regulação de fluxo

DESENHO TÉCNICO

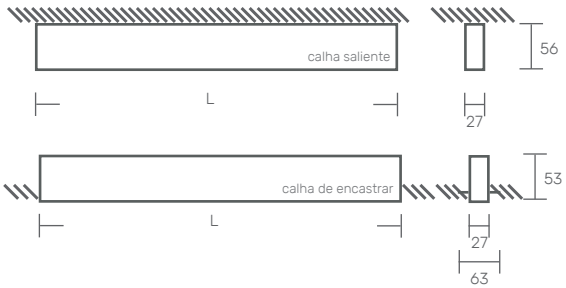

		Dimensões - mm	Código
Calha MAG SLIM E - Curva		R400	MSE.R400.XX.A2X
		R500	MSE.R500.XX.A2X
Calha magnética saliente		1000x27x56	MS.1000.XX.A2X
		1500x27x56	MS.1500.XX.A2X
		2000x27x56	MS.2000.XX.A2X
Calha magnética encastrar		1000x63x53	MSE.1000.XX.A2X
		1500x63x53	MSE.1500.XX.A2X
		2000x63x53	MSE.2000.XX.A2X
Conector entre calhas salientes		130x16x16	MS.UNIA.XX.A2X
Conector entre calhas de encastrar		130x16x16	MSE.UNIA.XX.A2X
Alimentação		76x16x16	MS.ALI.XX.A2X
Conector entre calhas flexível		2x - 76x16x16	MS.UNIF2.XX.A2X
União L saliente	normal	50x50x56	MS.UNIL.XX.A2X
	interno	100x100x56	MS.UNICI.XX.A2X
União L encastrar	normal	100x100x53	MSE.UNIL.XX.A2X
	interno	100x100x53	MSE.UNICI.XX.A2X
Suspensão para o teto		1500	MS.SUSP.XX.AXX
Driver	100W	300x22x48	DR.100W.MS.AXX
	200W	300x22x48	DR.200W.MS.AXX
Controlador DALI		48x48x22	CTR.DALI.OSRAM

KATOA
Everything is Lighting

Rua Dr. Manuel Ramos, 285 - Pavilhão E
4415-456 Grijó - Vila Nova de Gaia
Portugal

+351 221 110 602
ola@katoa.lighting
https://katoa.lighting/

MAG SLIM acessórios FICHA TÉCNICA

APLICAÇÃO MODULAR

CALHA MAG SLIM E - CURVA

MSE.R400.XX.A2X | MSE.R500.XX.A2X

Calha magnética para aplicação encastrada curva.
Corpo em alumínio.



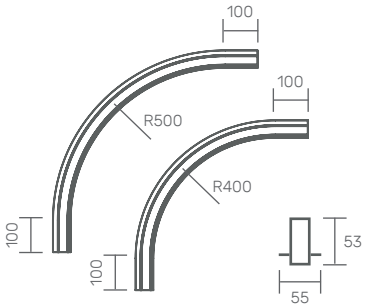

CONECTOR ENTRE CALHAS DE ENCASTRAR

MSE.UNIA.XX.A2X

Conector de alimentação para calha magnética de encastrar com uniões.
Corpo em plástico e alumínio.





CONECTOR ENTRE CALHAS SALIENTE

MS.UNIA.XX.A2X

Conector de alimentação para calha magnética saliente com uniões.
Corpo em plástico e alumínio.





ALIMENTAÇÃO

MS.ALI.XX.A2X

Conector de alimentação para calha magnética de encastrar ou saliente.
Corpo em plástico.





CONECTOR ENTRE CALHAS FLEXÍVEL

MS.UNIF2.XX.A2X

Conector flexível de alimentação para 2 calhas magnéticas de encastrar ou saliente.
Corpo em plástico.





UNIÃO L SALIENTE - normal

MS.UNIL.XX.A2X

União de 90° para calha saliente.
Precisa de alimentação flexível para funcionar.
Corpo em alumínio lacado.





KATOA
Everything is Lighting

Rua Dr. Manuel Ramos, 285 - Pavilhão E
4415-456 Grijó - Vila Nova de Gaia
Portugal

+351 221 110 602
ola@katoa.lighting
https://katoa.lighting/

MAG SLIM acessórios FICHA TÉCNICA

APLICAÇÃO MODULAR

UNIÃO L SALIENTE - interna

MS.UNICI.XX.A2X

União de 90° para luz interna para calha saliente. Precisa de alimentação flexível para funcionar.
Corpo em alumínio lacado.





UNIÃO L ENCASTRAR - normal

MSE.UNIL.XX.A2X

União de 90° para calha de encastrar. Precisa de alimentação flexível para funcionar.
Corpo em alumínio lacado.





UNIÃO L ENCASTRAR - interna

MSE.UNICI.XX.A2X

União de 90° para luz interna para calha de encastrar. Precisa de alimentação flexível para funcionar.
Corpo em alumínio lacado.





KIT DE SUSPENSÃO

MS.SUSP.XX.AXX

Kit de suspensão para calha magnética, que inclui cabos de aço, cabo elétrico, acessórios de suspensão e florão (saliente ou de encastrar).





DRIVER

DR.100W.MS.AXX | DR.200W.MS.AXX

Drivers para MAG SLIM.





CONTROLADOR DALI

CTR.DALI.OSRAM

Controlador DALI para botão de pressão.





KATOA
Everything is Lighting

Rua Dr. Manuel Ramos, 285 - Pavilhão E
4415-456 Grijó - Vila Nova de Gaia
Portugal

+351 221 110 602
ola@katoa.lighting
https://katoa.lighting/