MIRC FICHA TÉCNICA

APLICAÇÃO SALIENTE

LED | 24V | IP44

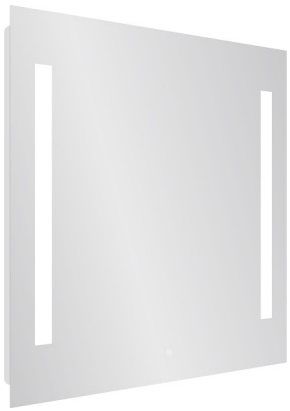

NORMAS: EN 60598-1, EN 60598-2-1

DESCRIÇÃO DE PRODUTO

Espelho com iluminação LED integrada.
Vidro de 5mm.

FONTE DE LUZ

Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.
CRI>80, 50.000h de vida útil.

TEMPERATURA/COR DE LUZ DISPONÍVEL

2700K/ 3000K/ 4000K / 6000K

DIFUSOR DISPONÍVEL

F - fosco

DRIVER DISPONÍVEL

2- DIM - Regulação de fluxo

DESENHO TÉCNICO



MIRC

POTÊNCIA (W)	FLUXO (lm)	CÓDIGO
24	4315	MIRC.024.LK.AEF