MYLEN FICHA TÉCNICA

APLICAÇÃO ENCASTRADA

LED | 48V | IP20



NORMAS: EN 60598-1, EN 60598-2-1

DESENHO TÉCNICO

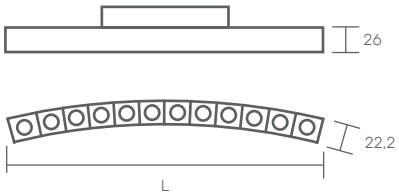

DESCRIÇÃO DE PRODUTO

Luminária LED para aplicação em calha MAG SKY saliente ou encastrada.
Corpo em alumínio.

FONTE DE LUZ

Driver LED, 48V.
CRI>90, 30.000h de vida útil.

COR DISPONÍVEL/ACABAMENTO

1-branco/ 2-preto

TEMPERATURA/COR DE LUZ DISPONÍVEL

3000K

DIFUSOR DISPONÍVEL

T - Transparente

DRIVER DISPONÍVEL

2- DALI - Regulação de fluxo

MYLEN

DIMENSÕES (mm)	DIÂMETRO CALHA (mm)	POTÊNCIA (W)	FLUXO (lm)	CÓDIGO
L 176x22,2x26	1000	6	500	MYLEN1.006.L3.A2T
L 177x22,2x26	2000	6	500	MYLEN2.006.L3.A2T
L 183x22,2x26	3000	6	500	MYLEN3.006.L3.A2T
L 343x22,2x26	1000	12	990	MYLEN1.012.L3.A2T
L 349x22,2x26	2000	12	990	MYLEN2.012.L3.A2T
L 363x22,2x26	3000	12	990	MYLEN3.012.L3.A2T

KATOA
Everything is Lighting

Rua Dr. Manuel Ramos, 285 - Pavilhão E
4415-456 Grijó - Vila Nova de Gaia
Portugal

+351 221 110 602
ola@katoa.lighting
https://katoa.lighting/