NURI FICHA TÉCNICA

APLICAÇÃO SALIENTE

LED | 230V/50Hz | IP43



NORMAS: EN 60598-1, EN 60598-2-1

180°

DESENHO TÉCNICO

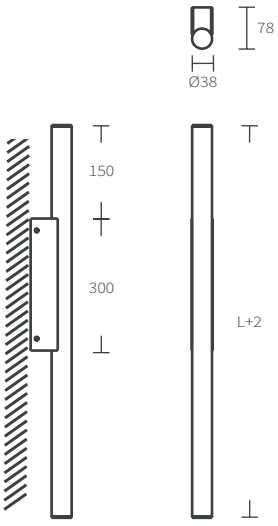

DESCRIÇÃO DE PRODUTO

Luminária tubular LED para aplicação saliente.
Corpo com 38mm de diametro em policarbonato opalino. Topos e suporte em alumínio lacado.

FONTE DE LUZ

Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.
CRI>80, 100.000h de vida útil.
@L90, B10, Ta 25°.

COR DISPONÍVEL/ACABAMENTO

1-branco/ 2-preto/ 4-antracite/ 6-cinza/ 8-RAL

TEMPERATURA/COR DE LUZ DISPONÍVEL

2700K/ 3000K/ 4000K/ 6500K

DIFUSOR DISPONÍVEL

0 -opalino

DRIVER DISPONÍVEL

1- HF - ON/OFF
2- DALI - Regulação de fluxo

NURI

DIMENSÕES (mm)	POTÊNCIA (W)	FLUXO (lm)	CÓDIGO
L600	16	2800	NURI.0600.LK.AED
L740	20	3500	NURI.0740.LK.AED
L880	24	4200	NURI.0880.LK.AED

KATOA
Everything is Lighting

Rua Dr. Manuel Ramos, 285 - Pavilhão E
4415-456 Grijó - Vila Nova de Gaia
Portugal

+351 221 110 602
ola@katoa.lighting
https://katoa.lighting/