VALO FICHA TÉCNICA

APLICAÇÃO SUSPENSA

LED | 24V | IP43

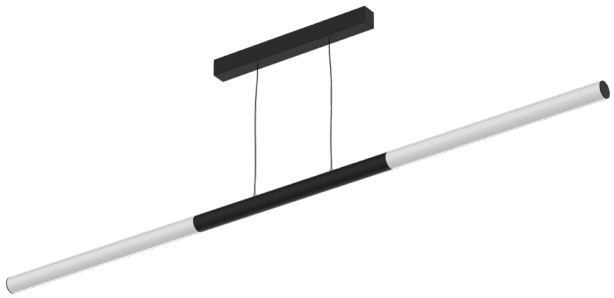

NORMAS: EN 60598-1, EN 60598-2-1

360°

DESENHO TÉCNICO

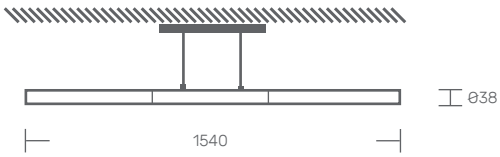

DESCRIÇÃO DE PRODUTO

Luminária tubular LED para aplicação suspensa.
Corpo com 38mm de diametro em policarbonato opalino e aluminio lacado. Topos em alumínio lacado.

FONTE DE LUZ

Driver LED, 24V

COR DISPONÍVEL/ACABAMENTO

1-branco/ 3-natural/ 4-antracite/ 6-cinza/ 8-RAL

TEMPERATURA/COR DE LUZ DISPONÍVEL

2700K/ 3000K/ 4000K/ 6500K

DIFUSOR DISPONÍVEL

0 -opalino

DRIVER DISPONÍVEL

1- HF - ON/OFF

FLORÃO DISPONÍVEL



SU 2 - Saliente c/ caixa para driver (standard)
E - Encastrado no teto
SU - Saliente no teto

VALO

POTÊNCIA (W)	FLUXO (lm)	CÓDIGO
60	6760	VALO.060.LK.AED

Possibilidade de linhas à medida - Sob consulta

KATOA
Everything is Lighting

Rua Dr. Manuel Ramos, 285 - Pavilhão E
4415-456 Grijó - Vila Nova de Gaia
Portugal

+351 221 110 602
ola@katoa.lighting
https://katoa.lighting/