DONUT SU

FICHA TÉCNICA

APLICAÇÃO SALIENTE

LED | 230V/50Hz | IP40



NORMAS: EN 60598-1, EN 60598-2-1

DESENHO TÉCNICO

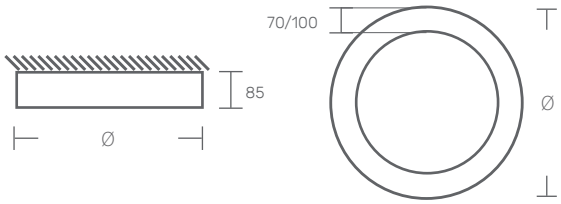

DESCRIÇÃO DE PRODUTO

Luminária circular LED para aplicação saliente.
Corpo em alumínio lacado.
Difusor em policarbonato opalino.

FONTE DE LUZ

Driver LED, 220-240V / 50-60Hz.
CRI>80, 80.000h de vida útil.
@L90, B10, Ta 25°.

COR DISPONÍVEL/ACABAMENTO

1- branco/ 2-preto/ 4-antracite/ 6-cinza/
8- RAL

TEMPERATURA/COR DE LUZ DISPONÍVEL

TW

2700K/ 3000K/ 4000K/ 6500K/ TW

DIFUSOR DISPONÍVEL

O -opalino

DRIVER DISPONÍVEL

1- HF - ON/OFF
2- DALI - Regulação de fluxo
3- 1-10V - Regulação de fluxo

DONUT SU

DIMENSÕES (mm)	POTÊNCIA (W)	FLUXO (lm)	CÓDIGO
Ø620x70x85	46	8050	DSU70.0620.LK.AED
Ø930x70x85	76	13300	DSU70.0930.LK.AED
Ø1200x70x85	100	17500	DSU70.1200.LK.AED
Ø1520x70x85	128	22400	DSU70.1520.LK.AED
Ø620x100x85	46	8050	DSU100.0620.LK.AED
Ø930x100x85	76	13300	DSU100.0930.LK.AED
Ø1200x100x85	100	17500	DSU100.1200.LK.AED
Ø1520x100x85	128	22400	DSU100.1520.LK.AED

KATOA
Everything is Lighting

Rua Dr. Manuel Ramos, 285 - Pavilhão E
4415-456 Grijó - Vila Nova de Gaia
Portugal

+351 221 110 602
ola@katoa.lighting
https://katoa.lighting/