PYKE FICHA TÉCNICA

APLICAÇÃO SUSPENSA

LED | 230V/50Hz | IP43



NORMAS: EN 60598-1, EN 60598-2-1

180°

DESENHO TÉCNICO

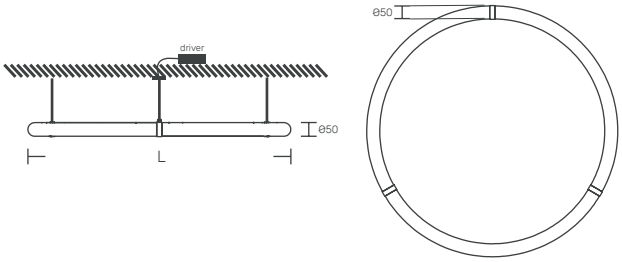

DESCRIÇÃO DE PRODUTO

Luminária tubular LED para aplicação suspensa.
Corpo com 50mm de diametro em policarbonato opalino.
Uniões em alumínio extrudido anodizado lacado.

FONTE DE LUZ

Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.
CRI>80, 80.000h de vida útil.
@L90, B10, Ta 25°.

COR DISPONÍVEL/ACABAMENTO

1-branco/ 2-preto/ 4-antracite/ 5-escovado/ 6-cinzento

TEMPERATURA/COR DE LUZ DISPONÍVEL

2700K/ 3000K/ 4000K/ 6500K

DIFUSOR DISPONÍVEL

O -opalino

DRIVER DISPONÍVEL

1- HF - ON/OFF
2- DALI - Regulação de fluxo

FLORÃO DISPONÍVEL



SU - Saliente no teto (standard)
E - Encastrado no teto
SU 2 - Saliente ao centro (c/ caixa para driver)

PYKE

DIMENSÕES (mm)	POTÊNCIA (W)	FLUXO (lm)	CÓDIGO
Ø630xØ50	48	8400	PYKE.0630.LK.AED
Ø960xØ50	78	13650	PYKE.0960.LK.AED
Ø1280xØ50	108	18200	PYKE.1280.LK.AED
Ø1580xØ50	132	23100	PYKE.1580.LK.AED

KATOA
Everything is Lighting

Rua Dr. Manuel Ramos, 285 - Pavilhão E
4415-456 Grijó - Vila Nova de Gaia
Portugal

+351 221 110 602
ola@katoa.lighting
https://katoa.lighting/