CUBE SU

FICHA TÉCNICA

APLICAÇÃO SALIENTE

LED | 230V/50Hz | IP20



NORMAS: EN 60598-1, EN 60598-2-1

DESENHO TÉCNICO

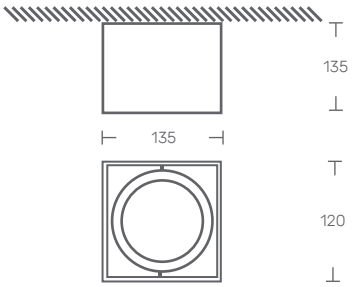

DESCRIÇÃO DE PRODUTO

Luminária LED orientável para aplicação saliente.
Corpo em alumínio lacado.

FONTE DE LUZ

Lâmpada AR111 GU10

COR DISPONÍVEL/ACABAMENTO

1-branco/ 2-preto/ 4-antracite/ 6-cinza

COR DISPONÍVEL/ACABAMENTO INTERIOR

branco / preto

TEMPERATURA/COR DE LUZ DISPONÍVEL

2700K/ 3000K/ 4000K

CUBE SU

LED GU10	POTÊNCIA (W)	FLUXO (lm)	CÓDIGO
	15	1100	CUBESU.015.LK.AED
	-	-	CUBESU.000.LK.AED

KATOA
Everything is Lighting

Rua Dr. Manuel Ramos, 285 - Pavilhão E
4415-456 Grijó - Vila Nova de Gaia
Portugal

+351 221 110 602
ola@katoa.lighting
https://katoa.lighting/