

PARED 9

FICHA TÉCNICA

APLICAÇÃO SALIENTE


LED | 230V/50Hz | IP54



NORMAS: EN 60598-1, EN 60598-2-1



DESENHO TÉCNICO

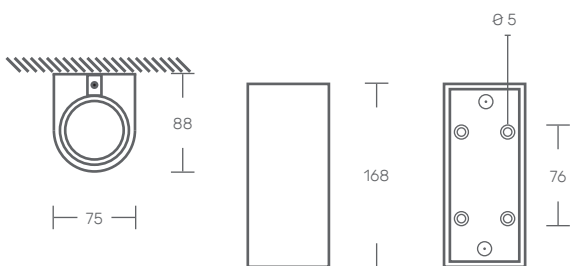

DESCRIÇÃO DE PRODUTO

Luminária LED para aplicação saliente na parede ou teto.

Corpo em alumínio injetado, termolacado com aditivo contra envelhecimento.

Difusor em vidro temperado.

FONTE DE LUZ

LED COB 9W

CRI>80, L80/B50, 50.000h de vida útil

COR DISPONÍVEL/ACABAMENTO



4-antracite

TEMPERATURA/COR DE LUZ DISPONÍVEL



2700K / 3000K / 4000K

DIFUSOR DISPONÍVEL



T - transparente

PARED 9

POTÊNCIA (w)	FLUXO (lm)	CÓDIGO
9	700	PARED9.009.LK.AED