NOVA FICHA TÉCNICA

APLICAÇÃO SALIENTE

LED | 230V/50Hz | IP54



NORMAS: EN 60598-1, EN 60598-2-1

DESENHO TÉCNICO

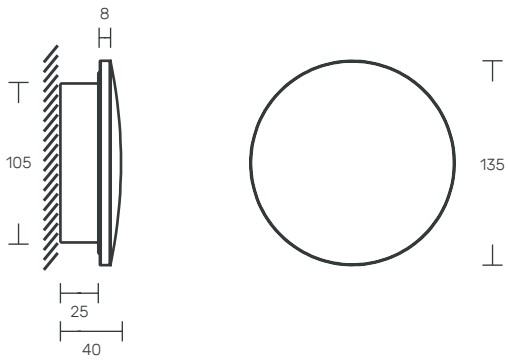

DESCRIÇÃO DE PRODUTO

Luminária LED com iluminação indireta para aplicação saliente na parede.
Corpo em aluminio lacado.

FONTE DE LUZ

Driver LED, 220-240VAC - 50/60Hz
CRI>80, FP>0.8, 35.000h de vida útil

COR DISPONÍVEL/ACABAMENTO

1-branco

TEMPERATURA/COR DE LUZ DISPONÍVEL

3000K/ 4200K

DIFUSOR DISPONÍVEL

O -opalino

DRIVER DISPONÍVEL

1- HF - ON/OFF

NOVA

POTÊNCIA (W)	FLUXO (lm)	CÓDIGO
6	750	NOVA.006.LK.11O

KATOA
Everything is Lighting

Rua Dr. Manuel Ramos, 285 - Pavilhão E
4415-456 Grijó - Vila Nova de Gaia
Portugal

+351 221 110 602
ola@katoa.lighting
https://katoa.lighting/